



FABER

Silk
the Silence Key



discover SILK-ACT
and other technologies
scopri SILK-ACT
e le altre tecnologie



126

Pretty ACT

- PRETTY ACT EG8 X A90 cod. 110.0256.175

CHARACTERISTICS


Finish Finitura	Stainless steel Acciaio inox
Controls Comandi	EVO electronic + Display EVO elettronici + Display
Lighting Illuminazione	2 LED Lights 2 Faretti LED
Grease filter Filtro antigrasso	Stainless steel cassettes dishwasher safe Autoportanti inox lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	900 mm.

PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3	INT
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	300	460	600	680
Pressure Pressione	360	450	480	500
Input Potenza assorbita	135	170	215	250
Noise level Rumorosità	35	45	52	55

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.354	Remote control - Telecomando
- cod. 112.0157.252	Upper chimney kit X - Kit camino superiore X
- cod. 112.0327.631	HFH Filter kit - Kit filtro HFH*

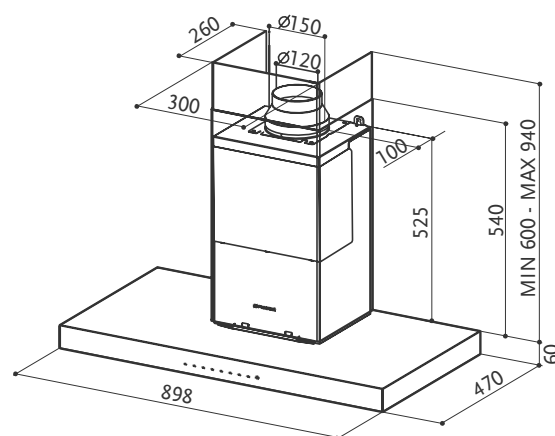



Bella

- BELLA EG8 X A60
- BELLA EG8 X A90

ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI

CHARACTERISTICS


Finish Finitura	Stainless steel Acciaio inox
Controls Comandi	Electronic Led Led Elettronici
Lighting Illuminazione	Spotlights 2x20 W Faretti alogeni 2x20 W
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	600 / 900 mm.

PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3	INT
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	260	405	535	640
Pressure Pressione	360	450	480	500
Input Potenza assorbita	135	170	215	250
Noise level Rumorosità	45	56	63	68

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.243
 - cod. 112.0157.354
 - cod. 112.0157.286
 - cod. 112.0327.007
 - cod. 112.0157.252
 - cod. 112.0327.631
 - cod. 112.0185.276
- F9 Charcoal filter** - Cartuccia carbone attivo
Remote control - Telecomando
Silent kit - Silent kit
ENERGY Remote blower kit
 Kit aspirazione remota ENERGY
Upper chimney kit X - Kit camino superiore X
HFH Filter kit - Kit filtro HFH*
FLL9 Charcoal filter Long Lasting
 Cartuccia carbone attivo Long Lasting

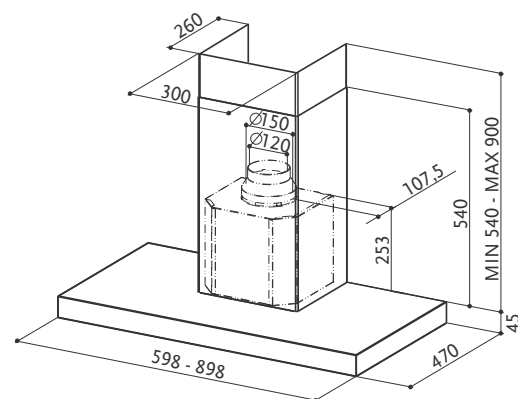



Premio/SP

- PREMIO/SP EG8 X/V A90 cod. 110.0157.019

CHARACTERISTICS

Finish Finitura	Stainless steel / Glass Acciaio inox / Vetro
Controls Comandi	Electronic Elettronici
Lighting Illuminazione	Spotlights 2x20 W Faretti alogeni 2x20 W
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	900 mm.

PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3	INT
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	270	410	555	680
Pressure Pressione	360	450	480	500
Input Potenza assorbita	135	170	215	250
Noise level Rumorosità	44	52	58	62

ACCESSORIES


- cod. 112.0157.243	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo
- cod. 112.0157.252	Upper chimney kit X - Kit camino superiore X
- cod. 112.0157.288	1 Baffle filter kit (order 2 conf.) Conf. 1 filtro Baffle (ordinare 2 conf.)
- cod. 112.0327.631	HFH Filter kit - Kit filtro HFH*
- cod. 112.0185.276	FLL9 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting

Silk
the Silence Key

HFH
HIGH FILTERING HOOD
KIT
(optional)

ENERGY

SPEED

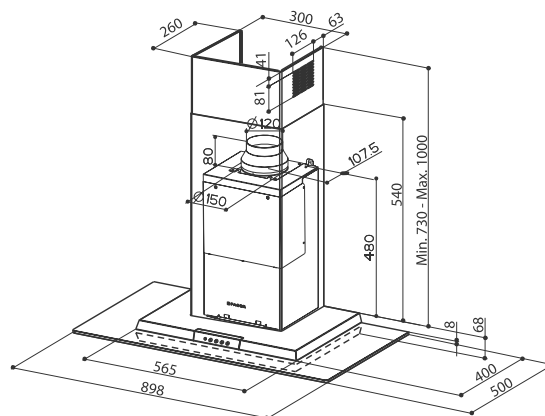

* Accessories on page 210 - Accessori a pag. 210



Tratto/SP

- TRATTO/SP EG10 X/V A90 cod. 110.0157.024

CHARACTERISTICS

Finish Finitura	Stainless steel / Glass Acciaio inox / Vetro
Controls Comandi	Electronic Elettronici
Lighting Illuminazione	Spotlights 2x20 W Faretti alogeni 2x20 W
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	900 mm.

PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3	INT
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	365	560	720	790
Pressure Pressione	380	460	490	520
Input Potenza assorbita	140	185	250	275
Noise level Rumorosità	50	58	62	64

ACCESSORIES


- cod. 112.0157.243	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo
- cod. 112.0157.258	Upper chimney kit X - Kit camino superiore X
- cod. 112.0157.288	1 Baffle filter kit (order 2 conf.) Conf. 1 filtro Baffle (ordinare 2 conf.)
- cod. 112.0327.631	HFH Filter kit - Kit filtro HFH*
- cod. 112.0185.276	FLL9 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting

Silk
the Silence Key

HFH
HIGH FILTERING HOOD
KIT
(optional)

ENERGY

SPEED

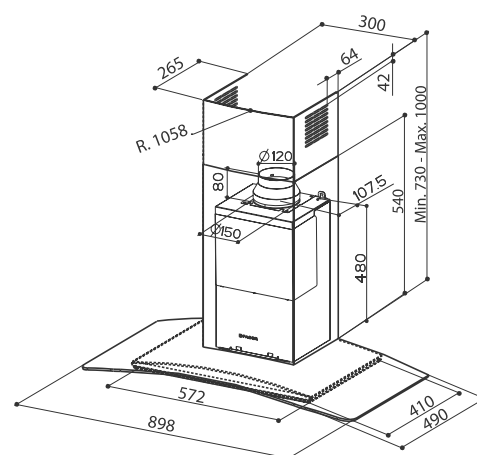

* Accessories on page 210 - Accessori a pag. 210



Prestige

- PRESTIGE EG6 X/V A90 cod. 110.0157.025

CHARACTERISTICS

Finish Finitura	Stainless steel / Glass Acciaio inox / Vetro
Controls Comandi	Electronic Elettronici
Lighting Illuminazione	Spotlights 2x20 W Faretti alogeni 2x20 W
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	900 mm.

PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3	INT
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	235	350	450	515
Pressure Pressione	190	265	280	290
Input Potenza assorbita	90	105	125	140
Noise level Rumorosità	44	52	57	60


ACCESSORIES

- cod. 112.0157.243	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo
- cod. 112.0185.276	FLL9 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting

Silk
the Silence Key

ENERGY

SPEED

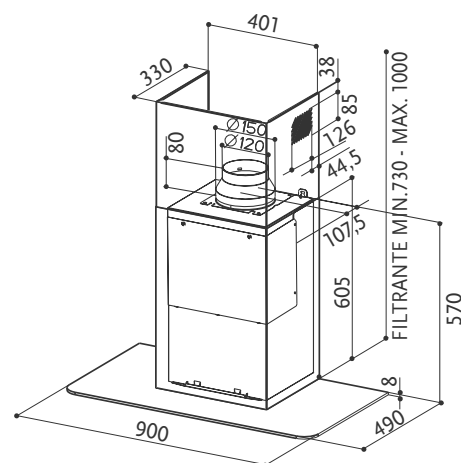



discover ENERGY SAVING
and other technologies
scopri ENERGY SAVING
e le altre tecnologie



Look

- LOOK BRS X/V A90 cod. 110.0256.172

CHARACTERISTICS


Finish Finitura	Stainless steel / Glass Acciaio inox / Vetro				
Controls Comandi	EVO Touch control EVO Touch control				
Lighting Illuminazione	2 LED lights 2 Faretti LED				
Grease filter Filtro antigrasso	Stainless steel cassettes dishwasher safe Autoportanti inox lavabili in lavastoviglie				
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.				
Width Larghezza	900 mm.				

PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3	4	INT
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	200	390	510	630	860
Pressure Pressione	200	280	390	460	530
Input Potenza assorbita	10	30	55	95	270
Noise level Rumorosità	42	54	61	65	71

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.243	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo
- cod. 112.0157.354	Remote control - Telecomando
- cod. 112.0157.252	Upper chimney kit X - Kit camino superiore X
- cod. 112.0157.270	Splashback X 600 mm - Fondale X 600 mm
- cod. 112.0157.271	Splashback X 900 mm - Fondale X 900 mm
- cod. 112.0327.631	HFH Filter kit - Kit filtro HFH*
- cod. 112.0185.276	FLL9 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting

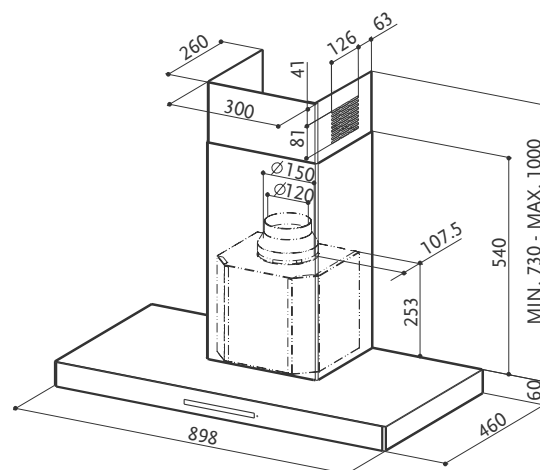

* Accessories on page 210 - Accessori a pag. 210



discover ENERGY SAVING
and other technologies
scopri ENERGY SAVING
e le altre tecnologie



132

Clear

- CLEAR AF X/V A90 cod. 110.0255.516

CHARACTERISTICS

Finish Finitura	ANTI TOUCH stainless steel / Glass Acciaio inox ANTI TOUCH / Vetro
Controls Comandi	Electronic Elettronici
Lighting Illuminazione	2 LED Lights 2 Faretti LED
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	900 mm.




PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3	INT
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	230	350	440	490
Pressure Pressione	190	265	280	290
Input Potenza assorbita	90	105	125	140
Noise level Rumorosità	46	56	63	66

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.243	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo
- cod. 112.0185.276	FLL9 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting

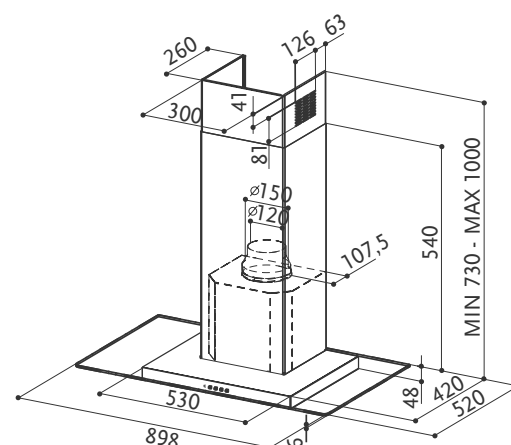

NEW TECHNOLOGY



discover ENERGY SAVING
and other technologies
scopri ENERGY SAVING
e le altre tecnologie



Glove

- GLOVE AF X A90 cod. 110.0255.548

- GLOVE AF X A60 cod. 110.0255.549

CHARACTERISTICS

Finish Finitura	ANTI TOUCH stainless steel Acciaio inox ANTI TOUCH
Controls Comandi	Electronic Elettronici
Lighting Illuminazione	2 LED Lights 2 Faretti LED
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	600 / 900 mm.




PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3	INT
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	240	365	470	530
Pressure Pressione	190	265	280	290
Input Potenza assorbita	90	105	125	140
Noise level Rumorosità	46	56	63	66

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.243	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo
- cod. 112.0327.007	ENERGY Remote blower kit
	Kit aspirazione remota ENERGY
- cod. 112.0185.276	FLL9 Charcoal filter Long Lasting
	Cartuccia carbone attivo Long Lasting

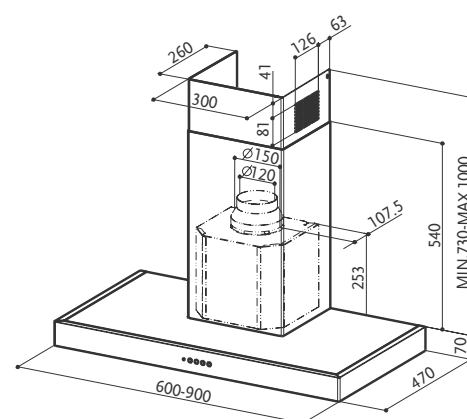




PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3	INT
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	280	420	560	670
Pressure Pressione	360	450	480	500
Input Potenza assorbita	135	170	215	250
Noise level Rumorosità	46	56	62	66

ACCESSORIES

- ENERGY
-

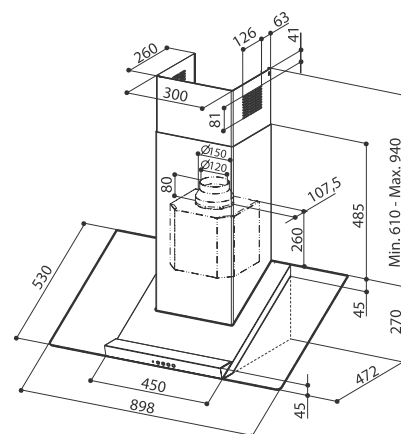



discover ENERGY SAVING
and other technologies
scopri ENERGY SAVING
e le altre tecnologie



Stilux

- STILUX EG8 X/V A60 cod. 110.0255.546
- STILUX EG8 X/V A90 cod. 110.0255.547

CHARACTERISTICS

Finish Finitura	Stainless steel / Mirror glass Acciaio inox / Vetro specchiato
Controls Comandi	Touch control Touch control
Lighting Illuminazione	2 LED Lights 2 Faretti LED
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	600 / 900 mm.

PERFORMANCE


Speed Velocità	1	2	3	INT
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	260	405	545	660
Pressure Pressione	360	450	480	500
Input Potenza assorbita	135	170	215	250
Noise level Rumorosità	45	56	63	68

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.243	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo
- cod. 112.0157.252	Upper chimney kit X - Kit camino superiore X
- cod. 112.0157.286	Silent kit - Silent kit
- cod. 112.0157.270	Splashback X 600 mm - Fondale X 600 mm
- cod. 112.0157.271	Splashback X 900 mm - Fondale X 900 mm
- cod. 112.0327.007	ENERGY Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY
- cod. 112.0327.631	HFH Filter kit - Kit filtro HFH
- cod. 112.0185.276	FLL9 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting



HIGH FILTERING HOOD KIT (optional)

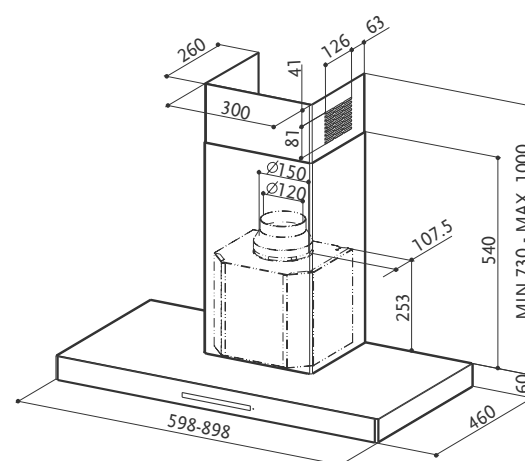

* Accessories on page 210 - Accessori a pag. 210

- STILO/SP X A60 cod. 110.0255.535
- STILO/SP X A90 cod. 110.0255.537
- STILO/SP X A120 cod. 110.0255.540

- STILO/SP EG8 X A60 cod. 110.0255.541
- STILO/SP EG8 X A90 cod. 110.0255.542
- STILO/SP EG8 X A120 cod. 110.0255.543

Finish Finitura	Stainless steel Acciaio inox
Controls Comandi	Electronic Elettronici
Lighting Illuminazione	Halogen lamps 2x28 W Lampade alogene 2x28 W
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	600 / 900 / 1200 mm.

Stainless steel
Acciaio inox

Electronic
Elettronici

Spotlights 2x20 W (600-900 mm) - 3x20 W (1200 mm)
Faretti alogeni 2x20 W (600-900 mm) 3x20 W (1200 mm)

Cassettes dishwasher safe
Autoportanti lavabili in lavastoviglie


150 / 120 mm.

600 / 900 / 1200 mm.

Speed Velocità	1	2	3
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	210	285	380
Pressure Pressione	160	190	200
Input Potenza assorbita	65	90	125
Noise level Rumorosità	48	52	58

1	2	3	4
260	405	545	660
360	450	480	500
135	170	215	250
45	56	63	68

- cod. 112.0157.243 **F9 Charcoal filter** - Cartuccia carbone attivo
- cod. 112.0157.270 **Splashback X 600 mm** - Fondale X 600
- cod. 112.0157.271 **Splashback X 900 mm** - Fondale X 900
- cod. 112.0157.272 **Splashback X 1200 mm** - Fondale X 1200
- cod. 112.0157.252 **Upper chimney kit** - Kit camino superiore
- cod. 112.0157.286 **Silent kit** - Silent kit
- cod. 112.0327.007 **ENERGY Remote blower kit**
Kit aspirazione remota ENERGY
- cod. 112.0327.631 **HFH Filter kit** - Kit filtro HFH*
- cod. 112.0185.276 **FLL9 Charcoal filter Long Lasting**
Cartuccia carbone attivo Long Lasting

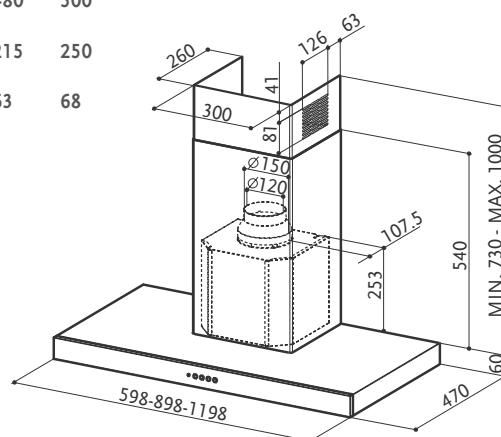



left version
versione sinistra



right version
versione destra

Stilo DX-SX/SP

- STILO SX/SP A90 cod. 110.0157.042
- STILO DX/SP A90 cod. 110.0157.043

- STILO SX/SP A120 cod. 110.0157.044
- STILO DX/SP A120 cod. 110.0157.045

CHARACTERISTICS

Finish Finitura	Stainless steel Acciaio inox
Controls Comandi	Electronic Elettronici
Lighting Illuminazione	Halogen lamps 2x28 W Lampade alogene 2x28 W
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	900 / 1200 mm.

PERFORMANCE


Speed Velocità	1	2	3
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	240	350	430
Pressure Pressione	150	200	210
Input Potenza assorbita	70	100	145
Noise level Rumorosità	51	59	65

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.243
 - cod. 112.0157.252
 - cod. 112.0157.288
 - cod. 112.0157.271
 - cod. 112.0157.272
 - cod. 112.0327.007
 - cod. 112.0327.631
 - cod. 112.0185.276
- F9 Charcoal filter** - Cartuccia carbone attivo
Upper chimney kit X - Kit camino superiore X
1 Baffle filter kit X (order 3 kits for 900 mm version 4 kits for 1200 mm version)
 Conf. 1 filtro Baffle X (ordinare 3 conf. per la 900 mm - 4 per la 1200 mm)
Splashback X 900 mm - Fondale X 900 mm
Splashback X 1200 mm - Fondale X 1200 mm
ENERGY Remote blower kit
 Kit aspirazione remota ENERGY
HFH Filter kit - Kit filtro HFH*
FLL9 Charcoal filter Long Lasting
 Cartuccia carbone attivo Long Lasting



ENERGY

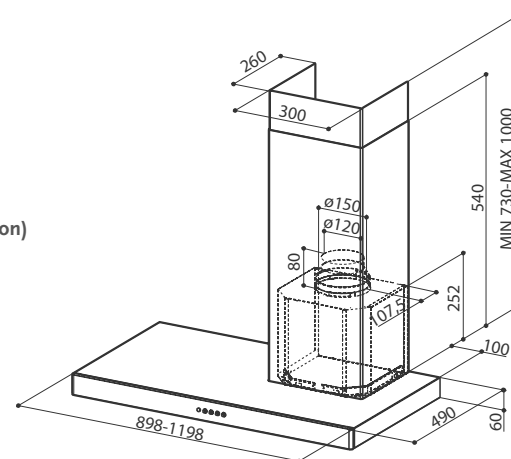

* Accessories on page 210 - Accessori a pag. 210



Gemma

- GEMMA X A60 cod. 110.0184.794
- GEMMA X A90 cod. 110.0184.795

- GEMMA X A120 cod. 110.0187.361

CHARACTERISTICS

Finish Finitura	Stainless steel Acciaio inox
Controls Comandi	Electromechanical Elettromeccanici
Lighting Illuminazione	Halogen lamps 2x28 W Lampade alogene 2x28 W
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	600 / 900 mm.

Stainless steel Acciaio inox
Electromechanical Elettromeccanici
Spotlights 3x20 W Faretto alogeni 3x20 W
Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
150 / 120 mm.
1200 mm.




PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	210	285	380
Pressure Pressione	160	190	200
Input Potenza assorbita	65	90	125
Noise level Rumorosità	50	54	61

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.243	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo
- cod. 112.0157.286	Silent kit - Silent kit
- cod. 112.0157.252	Upper chimney kit - Kit camino superiore
- cod. 112.0327.007	ENERGY Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY
- cod. 112.0327.631	HFH Filter kit - Kit filtro HFH*
- cod. 112.0185.276	FLL9 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting

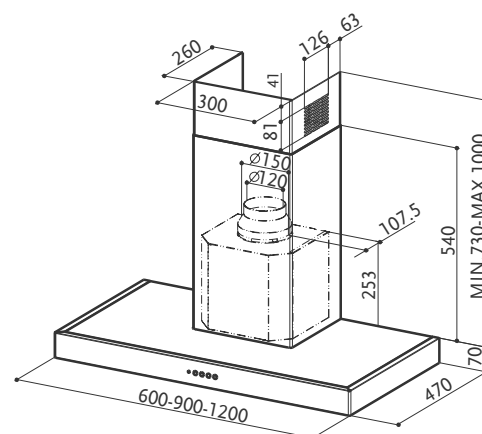




- RAY X/V A60 cod. 110.0185.261
- RAY X/V A90 cod. 110.0184.760

ACCESSORIES

Speed Velocità	1	2	3
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	210	330	410
Pressure Pressione	150	200	210
Input Potenza assorbita	70	100	145
Noise level Rumorosità	49	59	65

- cod. 112.0157.243 **F9 Charcoal filter** - Cartuccia carbone attivo
- cod. 112.0157.252 **Upper chimney kit X** - Kit camino superiore X
- cod. 112.0157.286 **Silent kit** - Silent kit
- cod. 112.0327.007 **ENERGY Remote blower kit**
Kit aspirazione remota ENERGY
- cod. 112.0327.631 **HFH Filter kit** - Kit filtro HFH*
- cod. 112.0185.276 **FLL9 Charcoal filter Long Lasting**
Cartuccia carbone attivo Long Lasting

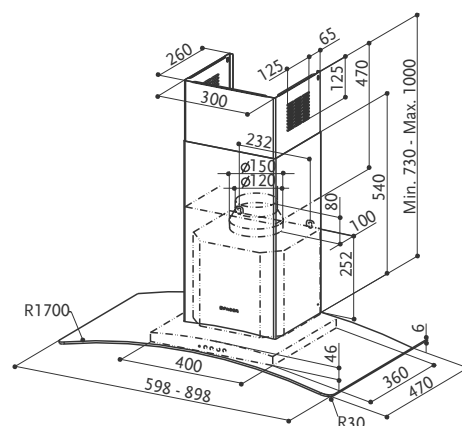



Nice

- NICE X/V A60 cod. 110.0184.757

- NICE X/V A90 cod. 110.0184.759

CHARACTERISTICS



Finish Finitura	Stainless steel / Glass Acciaio inox / Vetro
Controls Comandi	Electronic Elettronici
Lighting Illuminazione	Spotlights 2x20 W Faretti alogeni 2x20 W
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	600 / 900 mm.

PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	210	330	410
Pressure Pressione	150	200	210
Input Potenza assorbita	70	100	145
Noise level Rumorosità	49	59	65

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.243	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo
- cod. 112.0157.252	Upper chimney kit X - Kit camino superiore X
- cod. 112.0157.286	Silent kit - Silent kit
- cod. 112.0327.007	ENERGY Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY
- cod. 112.0327.631	HFH Filter kit - Kit filtro HFH*
- cod. 112.0185.276	FLL9 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting

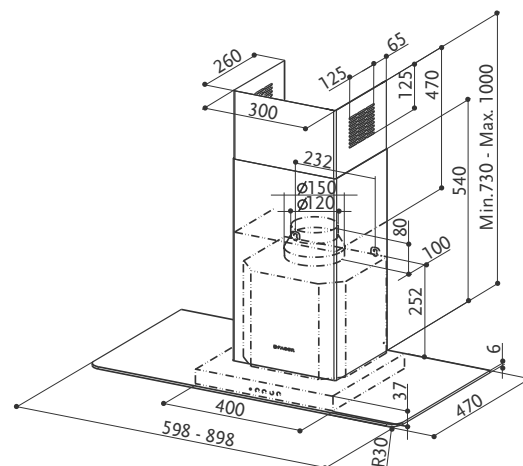



Tender

- TENDER X A60 cod. 110.0157.048
- TENDER X A90 cod. 110.0157.049
- TENDER X A120 cod. 110.0157.050

CHARACTERISTICS

Finish Finitura	Stainless steel Acciaio inox
Controls Comandi	Electromechanical Elettromeccanici
Lighting Illuminazione	Halogen lamps 2x28 W Lampade alogene 2x28 W
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	600 / 900 / 1200 mm.




PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	240	320	420
Pressure Pressione	160	190	200
Input Potenza assorbita	65	90	125
Noise level Rumorosità	49	54	61

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.240
 - cod. 112.0157.262
 - cod. 112.0157.270
 - cod. 112.0157.271
 - cod. 112.0157.272
 - cod. 112.0327.007
 - cod. 112.0158.127
 - cod. 112.0185.278
- F8 Charcoal filter** - Cartuccia carbone attivo
Upper chimney kit X - Kit camino superiore X
Splashback X 600 mm - Fondale X 600 mm
Splashback X 900 mm - Fondale X 900 mm
Splashback X 1200 mm - Fondale X 1200 mm
ENERGY Remote blower kit
 Kit aspirazione remota ENERGY
FHP8 Charcoal filter High Performance
 Cartuccia carbone attivo High Performance
FLL8 Charcoal filter Long Lasting
 Cartuccia carbone attivo Long Lasting

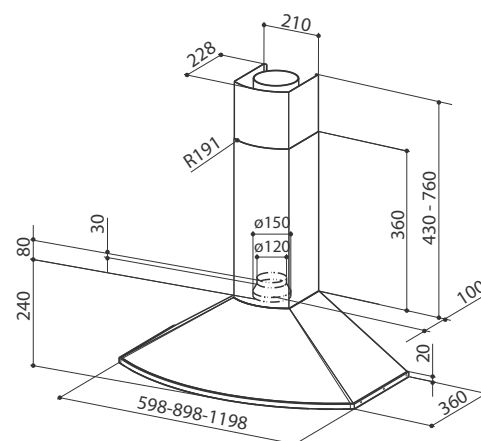




Conica

- CONICA X A60 cod. 110.0157.051

- CONICA X A90 cod. 110.0157.052

CHARACTERISTICS	Finish Finitura	Stainless steel Acciaio inox		
	Controls Comandi	Electromechanical Elettromeccanici		
	Lighting Illuminazione	Halogen lamps 2x28 W Lampade alogene 2x28 W		
	Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie		
	Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.		
	Width Larghezza	600 / 900 mm.		
PERFORMANCE	Speed Velocità	1	2	3
	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	240	320	420
	Pressure Pressione	160	190	200
	Input Potenza assorbita	65	90	125
	Noise level Rumorosità	49	54	61
ACCESSORIES	- cod. 112.0157.240	F8 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo Upper chimney kit X - Kit camino superiore X Splashback X 600 mm - Fondale X 600 mm Splashback X 900 mm - Fondale X 900 mm ENERGY Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY FHP8 Charcoal filter High Performance Cartuccia carbone attivo High Performance FLL8 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting		
- cod. 112.0157.269				
- cod. 112.0157.270				
- cod. 112.0157.271				
- cod. 112.0327.007				
	- cod. 112.0158.127			
	- cod. 112.0185.278			

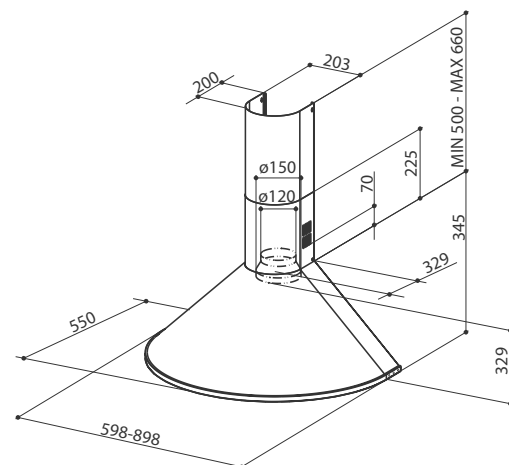

(optional)



Synthesis

- SYNTHESIS X A60 cod. 110.0157.053
- SYNTHESIS X A90 cod. 110.0157.054

***ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS**

***MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI**

- SYNTHESIS W A60 *
- SYNTHESIS W A90 *
- SYNTHESIS BK A60 *
- SYNTHESIS BK A90 *

CHARACTERISTICS

Finish Finitura	Stainless steel - White - Black Acciaio inox - Bianco - Nero
Controls Comandi	Electromechanical Elettromeccanici
Lighting Illuminazione	Halogen lamps 2x28 W Lampade alogene 2x28 W
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	600 / 900 mm.




PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	240	320	420
Pressure Pressione	160	190	200
Input Potenza assorbita	65	90	125
Noise level Rumorosità	49	54	61

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.240	F8 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo
- cod. 112.0157.257	Upper chimney kit X - Kit camino superiore X
- cod. 112.0157.259	Upper chimney kit W mm - Kit camino superiore W mm
- cod. 112.0157.260	Upper chimney kit BK mm - Kit camino superiore BK mm
- cod. 112.0157.270	Splashback X 600 mm - Fondale X 600 mm
- cod. 112.0157.271	Splashback X 900 mm - Fondale X 900 mm
- cod. 112.0327.007	ENERGY Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY
- cod. 112.0158.127	FHP8 Charcoal filter High Performance Cartuccia carbone attivo High Performance
- cod. 112.0185.278	FLL8 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting

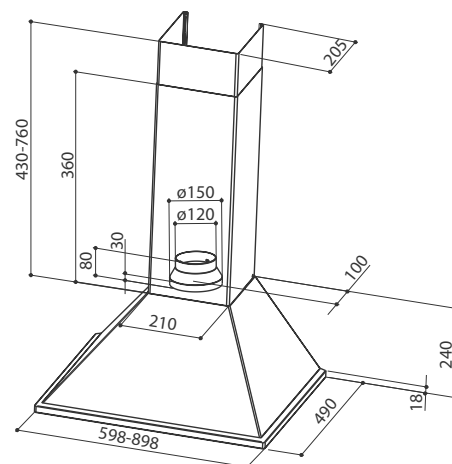



Gyza

- GYZA X A60 cod. 110.0157.059

- GYZA X A90 cod. 110.0157.060

CHARACTERISTICS

Finish Finitura	Stainless steel Acciaio inox
Controls Comandi	Electromechanical Elettromeccanici
Lighting Illuminazione	Halogen lamps 2x28 W Lampade alogene 2x28 W
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	600 / 900 mm.




PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	240	320	420
Pressure Pressione	160	190	200
Input Potenza assorbita	65	90	125
Noise level Rumorosità	49	54	61

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.240	F8 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo
- cod. 112.0157.257	Upper chimney kit X - Kit camino superiore X
- cod. 112.0157.270	Splashback X 600 mm - Fondale X 600 mm
- cod. 112.0157.271	Splashback X 900 mm - Fondale X 900 mm
- cod. 112.0327.007	ENERGY Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY
- cod. 112.0158.127	FHP8 Charcoal filter High Performance Cartuccia carbone attivo High Performance
- cod. 112.0185.278	FLL8 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting

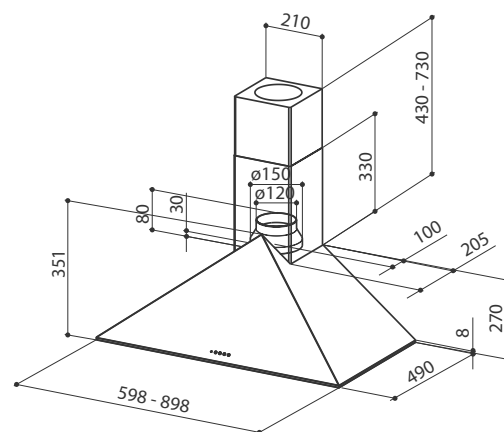



Value

- **VALUE X A60** cod. 110.0058.107
 - **VALUE X A90** cod. 110.0058.108
 - **VALUE W A60** cod. 110.0058.109
 - **VALUE W A90** cod. 110.0058.110

- **VALUE BK A60** cod. 110.0085.017
 - **VALUE BK A90** cod. 110.0085.019

CHARACTERISTICS


Finish Finitura	Stainless steel - White - Black Acciaio inox - Bianco - Nero
Controls Comandi	Electromechanical Elettromeccanici
Lighting Illuminazione	Halogen lamps 2x28 W Lampade alogene 2x28 W
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	600 / 900 mm.

PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	230	330	430
Pressure Pressione	190	205	220
Input Potenza assorbita	70	100	145
Noise level Rumorosità	53	61	67

ACCESSORIES

- **cod. 112.0067.944** **F3 Charcoal filter** - Cartuccia carbone attivo

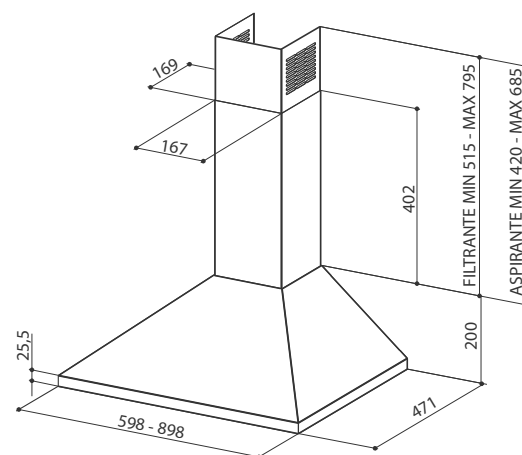



Brio

- BRIO GM A90 cod. 110.0194.796

CHARACTERISTICS

Finish Finitura	Metal grey Grigio metallizzato
Controls Comandi	Electromechanical Elettromeccanici
Lighting Illuminazione	Halogen lamps 2x28 W Lampade alogene 2x28 W
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	900 mm.




PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	240	320	420
Pressure Pressione	160	190	200
Input Potenza assorbita	65	90	125
Noise level Rumorosità	49	54	61

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.240	F8 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo
- cod. 112.0157.251	Upper chimney kit X - Kit camino superiore X
- cod. 112.0157.271	Splashback X 900 mm - Fondale X 900 mm
- cod. 112.0327.007	ENERGY Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY
- cod. 112.0158.127	FHP8 Charcoal filter High Performance Cartuccia carbone attivo High Performance
- cod. 112.0185.278	FLL8 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting

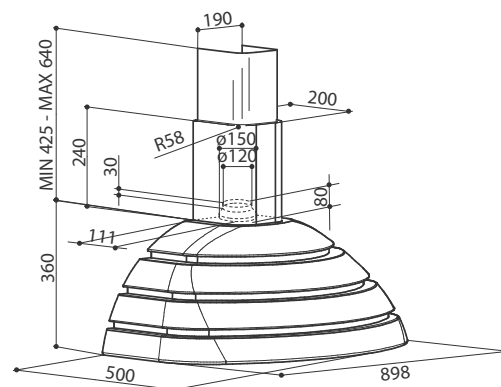



Strip

- STRIP X A60
- STRIP X A90

ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS
MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI

CHARACTERISTICS

Finish Finitura	Stainless steel Acciaio inox
Controls Comandi	Electromechanical Elettromeccanici
Lighting Illuminazione	Halogen lamps 2x28 W Lampade alogene 2x28 W
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	600 / 900 mm.




PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	240	320	420
Pressure Pressione	160	190	200
Input Potenza assorbita	65	90	125
Noise level Rumorosità	49	54	61

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.240
 - cod. 112.0157.271
 - cod. 112.0157.288
 - cod. 112.0327.007
 - cod. 112.0158.127
 - cod. 112.0185.278
- F8 Charcoal filter** - Cartuccia carbone attivo
Splashback X 900 mm - Fondale X 900 mm
1 Baffle filter kit X (order 2 kits for 600 mm version 3 kits for 900 mm version)
 Conf. 1 filtro Baffle X (ordinare 2 conf. per la 600 mm 3 per la 900 mm)
ENERGY Remote blower kit
 Kit aspirazione remota ENERGY
FHP8 Charcoal filter High Performance
 Cartuccia carbone attivo High Performance
FLL8 Charcoal filter Long Lasting
 Cartuccia carbone attivo Long Lasting

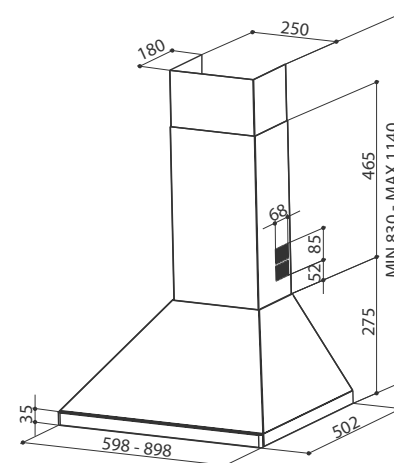



Island design

Perfect in their every detail, extremely powerful, ideal for all-round kitchen use.

Island workstation kitchens take on a central role in the house and in daily family life: cooking instantly develops into personal flair, passion, choice, an intimate, private activity.

Island decorative hoods are attractive from all viewpoints, with perfect form in all its features: there is no hidden side or corner not seen by the naked eye.

Characterised by symmetry and uniformity, illuminating the centre of our family lives.

Perfette in ogni particolare, estremamente potenti, ideali per la cucina a 360 gradi.

La cucina ad isola assume un ruolo centrale nella casa e nella vita familiare: cucinare diventa immediatamente inclinazione personale, passione, scelta, quindi attività intima, privata.

Le cappe arredo isola hanno design accattivante da tutti i punti di vista, una forma perfetta in ogni particolare: non c'è un lato in ombra, un angolo in cui gli occhi non arrivano.

Caratterizzate da simmetria ed omogeneità illuminano il centro della nostra vita familiare.







discover ENERGY SAVING
and other technologies
scopri ENERGY SAVING
e le altre tecnologie



152

SkyPad

- SKYPAD X/WH F120 cod. 110.0324.951

CHARACTERISTICS

Finish Finitura	Stainless steel / White glass Acciaio inox / Vetro bianco
Controls Comandi	Electronic Led Led elettronici
Lighting Illuminazione	2 LED lights 2 LED
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	-
Width Larghezza	1200 mm.

PERFORMANCE


Speed Velocità	1	2	3	4	INT
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	110	195	260	313	430
Pressure * Pressione *	-	-	-	-	-
Input Potenza assorbita	30	45	55	70	100
Noise level Rumorosità	48	53	58	62	69

ACCESSORIES

- cod. 112.0329.928	FHP14 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo
---------------------	---

* Data not declared, as the model is exclusively available in the recycling version

* Dato non dichiarato perché il modello è fornito esclusivamente in modalità filtrante

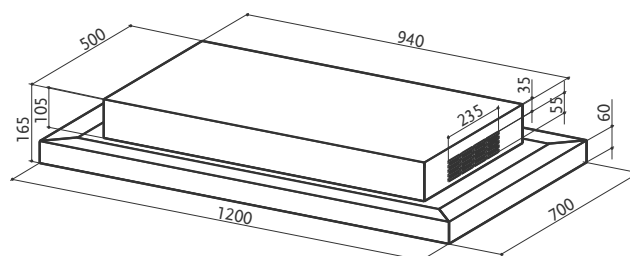









discover ENERGY SAVING
and other technologies
scopri ENERGY SAVING
e le altre tecnologie

156



Drop

- DROP EG8 WP A48 cod. 110.0156.608
- DROP EG8 BKL A48 cod. 110.0067.892

CHARACTERISTICS

Finish Finitura	Pearled paint - Black lux Verniciato perlato - Nero lucido
Controls Comandi	Electromechanical Elettromeccanici
Lighting Illuminazione	2 Velo LED lights 2 Faretti Velo LED
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	120 mm.
Width Larghezza	480 mm.




PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3	INT
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	185	290	380	460
Pressure Pressione	220	370	450	470
Input Potenza assorbita	135	170	215	250
Noise level Rumorosità	47	57	64	68

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.240
 - cod. 112.0158.127
 - cod. 112.0185.278
- F8 Charcoal filter** - Cartuccia carbone attivo
FHP8 Charcoal filter High Performance
 Cartuccia carbone attivo High Performance
FLL8 Charcoal filter Long Lasting
 Cartuccia carbone attivo Long Lasting

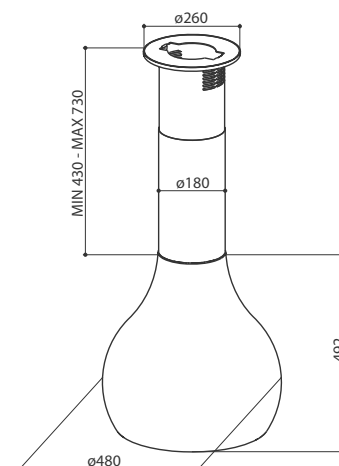

Silk
the Silence Key



discover SILK-ACT
and other technologies
scopri SILK-ACT
e le altre tecnologie



Pretty Isola ACT

- PRETTY ISOLA ACT EG8 X A90 cod. 110.0256.174

CHARACTERISTICS


Finish Finitura	Stainless steel Acciaio inox
Controls Comandi	EVO Electronic + Display EVO Elettronici + Display
Lighting Illuminazione	4 LED Lights 4 Faretti LED
Grease filter Filtro antigrasso	Stainless steel cassettes dishwasher safe Autoportanti inox lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	900 mm.

PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3	INT
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	300	460	600	680
Pressure Pressione	360	450	480	500
Input Potenza assorbita	135	170	215	250
Noise level Rumorosità	35	45	52	55

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.354 Remote control - Telecomando

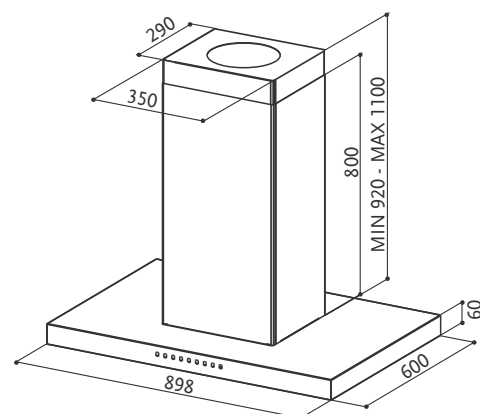



Prestige Isola

- PRESTIGE ISOLA X/V A100 cod. 110.0157.075

CHARACTERISTICS

Finish Finitura	Stainless steel / Glass Acciaio inox / Vetro
Controls Comandi	Electronic Elettronici
Lighting Illuminazione	Spotlights 4x20 W Faretti alogeni 4x20 W
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	1000 mm.




PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3	INT
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	250	390	520	630
Pressure Pressione	360	450	480	500
Input Potenza assorbita	135	170	215	250
Noise level Rumorosità	45	56	63	68

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.243	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo
- cod. 112.0327.007	ENERGY Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY
- cod. 112.0185.276	FLL9 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting

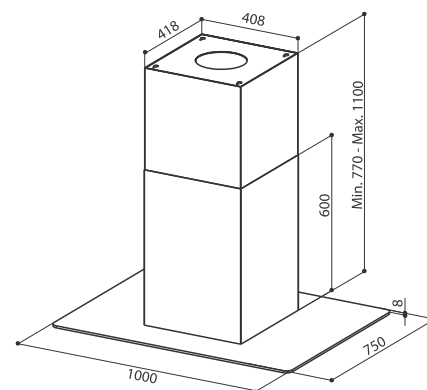

NEW TECHNOLOGY



discover HFH
and other technologies
scopri HFH
e le altre tecnologie



Platis Isola

- PLATIS ISOLA HFH X F90 cod. 110.0255.550

CHARACTERISTICS

Finish Finitura	Stainless steel Acciaio inox
Controls Comandi	Electronic backlight Elettronici retroilluminati
Lighting Illuminazione	4 LED lights 4 Faretti LED
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	900 mm.

* Data not declared, as the model is exclusively available in the recycling version


* Dato non dichiarato perché il modello è fornito esclusivamente in modalità filtrante



PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3	INT
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	240	380	490	550
Pressure * Pressione *	-	-	-	-
Input Potenza assorbita	125	145	175	200
Noise level Rumorosità	54	64	71	73

ACCESSORIES

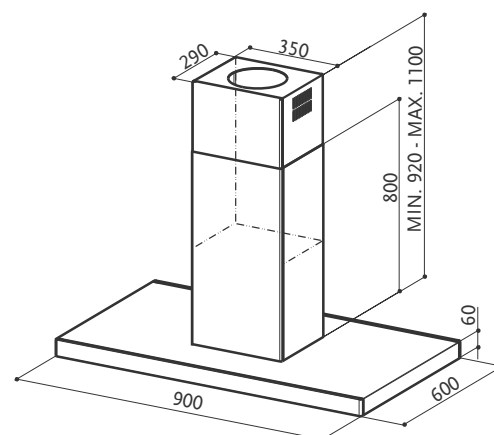



Cassiopea Isola

- CASSIOPEA ISOLA EG10 X/V A50 ACTIVE cod. 110.0157.062

CHARACTERISTICS



Finish Finitura	Stainless steel / Glass Acciaio inox / Vetro
Controls Comandi	EVO Electronic + Display EVO Elettronici + Display
Lighting Illuminazione	Spotlights 4x20 W Faretti alogeni 4x20 W
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	500 mm.

PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3	INT
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	330	550	670	750
Pressure Pressione	380	460	490	520
Input Potenza assorbita	140	185	250	275
Noise level Rumorosità	52	61	66	69

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.243	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo
- cod. 112.0157.354	Remote control - Telecomando
- cod. 112.0157.267	Upper chimney kit X - Kit Camino superiore X
- cod. 112.0327.007	ENERGY Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY
- cod. 112.0185.276	FLL9 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting

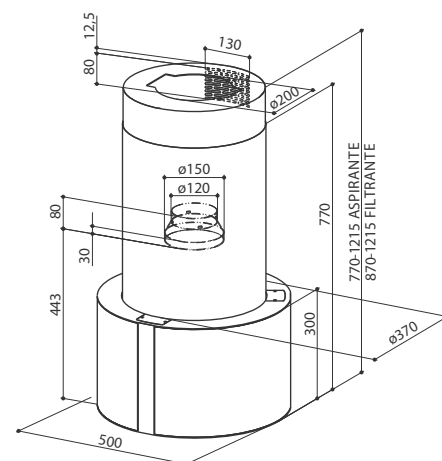

Cylindra Isola Gloss

Cylindra Isola - Cylindra Isola Gloss

- CYLINDRA ISOLA EG10 X A37 ELN cod. 110.0157.066

- CYLINDRA ISOLA GLOSS EG10 W A37 ELN cod. 110.0157.067

CHARACTERISTICS


Finish Finitura	Stainless steel - White Acciaio inox - Bianco
Controls Comandi	Electronic Led Led elettronici
Lighting Illuminazione	Spotlights 4x20 W Faretti alogeni 4x20 W
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	370 mm.

PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3	INT
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	330	550	670	750
Pressure Pressione	380	460	490	520
Input Potenza assorbita	140	185	250	275
Noise level Rumorosità	52	61	66	69

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.243	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo
- cod. 112.0157.354	Remote control - Telecomando
- cod. 112.0327.007	ENERGY Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY
- cod. 112.0157.267	Upper chimney kit X - Kit camino superiore X
- cod. 112.0185.276	FLL9 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting
- cod. 112.0157.279	Only stainless steel version - Solo versione inox:
- cod. 112.0157.282	Glass support kit - Kit supporto vetro
	Glass kit - Kit vetro

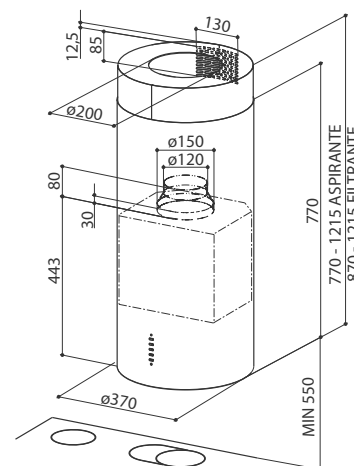

To be installed at a minimum distance from the hob of **55 cm.**
Installare ad una distanza minima dal piano cottura di **55 cm.**



Cubia Isola Gloss

- CUBIA ISOLA GLOSS EG10 WH A45 ACTIVE cod. 110.0157.071
- CUBIA ISOLA GLOSS EG10 WH A60 ACTIVE cod. 110.0157.072

CHARACTERISTICS

Finish Finitura	White Bianco
Controls Comandi	EVO Electronic + Display EVO Elettronici + Display
Lighting Illuminazione	Spotlights 4x20 W Faretti alogeni 4x20 W
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	450 / 600 mm.




PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3	INT
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	360	565	690	770
Pressure Pressione	380	460	490	520
Input Potenza assorbita	140	185	250	275
Noise level Rumorosità	56	64	67	70

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.243	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo
- cod. 112.0157.354	Remote control - Telecomando
- cod. 112.0327.007	ENERGY Remote blower kit
	Kit aspirazione remota ENERGY
- cod. 112.0185.276	FLL9 Charcoal filter Long Lasting
	Cartuccia carbone attivo Long Lasting

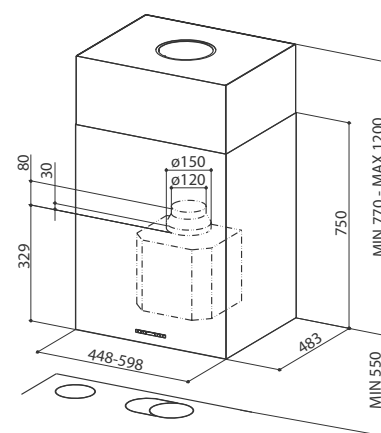

To be installed at a minimum distance
from the hob of **55 cm.**
Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di **55 cm.**



Cubia Isola

- CUBIA ISOLA EG10 X A45 ACTIVE cod. 110.0157.068
- CUBIA ISOLA EG10 X A60 ACTIVE cod. 110.0157.069
- CUBIA ISOLA EG10 X A90 ACTIVE cod. 110.0157.070

CHARACTERISTICS

Finish Finitura	Stainless steel Acciaio inox
Controls Comandi	EVO Electronic + Display EVO Elettronici + Display
Lighting Illuminazione	Spotlights 4x20 W Faretti alogeni 4x20 W
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	450 / 600 / 900 mm.




PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3	INT
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	360	565	690	770
Pressure Pressione	380	460	490	520
Input Potenza assorbita	140	185	250	275
Noise level Rumorosità	56	64	67	70

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.243
 - cod. 112.0157.354
 - cod. 112.0327.007
 - cod. 112.0185.276
- F9 Charcoal filter** - Cartuccia carbone attivo
Remote control - Telecomando
ENERGY Remote blower kit
 Kit aspirazione remota ENERGY
FLL9 Charcoal filter Long Lasting
 Cartuccia carbone attivo Long Lasting

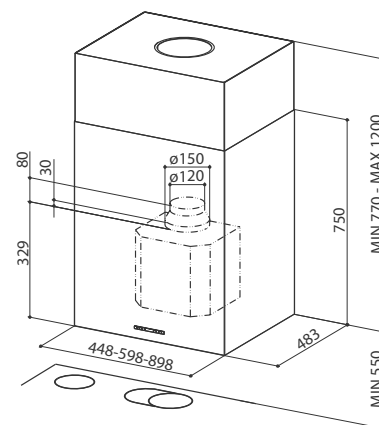

To be installed at a minimum distance
from the hob of **55 cm.**
 Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di **55 cm.**



discover **ENERGY SAVING**
and other technologies
scopri **ENERGY SAVING**
e le altre tecnologie



Look Isola

- LOOK ISOLA BRS X/V A90 cod. 110.0256.176

CHARACTERISTICS


Finish Finitura	Stainless steel / Glass Acciaio inox / Vetro
Controls Comandi	EVO Touch control EVO Touch control
Lighting Illuminazione	4 LED lights 4 Faretti LED
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	900 mm.

PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3	4	INT
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	200	390	510	630	860
Pressure Pressione	200	280	390	460	530
Input Potenza assorbita	10	30	55	95	270
Noise level Rumorosità	42	54	61	65	71

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.243	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo
- cod. 112.0157.354	Remote control - Telecomando
- cod. 112.0185.276	FLL9 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting

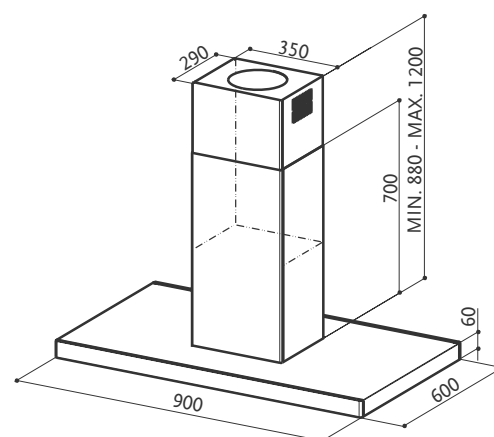



Tratto Isola/SP

CHARACTERISTICS

Finish Finitura	Stainless steel / Glass Acciaio inox / Vetro
Controls Comandi	Electronic Elettronici
Lighting Illuminazione	Spotlights 4x20 W Faretti alogeni 4x20 W
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	900 mm.




PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3	INT
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	260	405	545	660
Pressure Pressione	360	450	480	500
Input Potenza assorbita	135	170	215	250
Noise level Rumorosità	45	56	63	68

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.243 **F9 Charcoal filter** - Cartuccia carbone attivo
- cod. 112.0157.268 **Upper chimney kit X** - Kit camino superiore X
- cod. 112.0157.288 **1 Baffle filter kit (order 2 kits)**
Conf. 1 filtro Baffle (ordinare 2 confezioni)
- cod. 112.0157.286 **Silent kit** - Silent kit
- cod. 112.0327.007 **ENERGY Remote blower kit**
Kit aspirazione remota ENERGY
- cod. 112.0185.276 **FL9 Charcoal filter Long Lasting**
Cartuccia carbone attivo Long Lasting

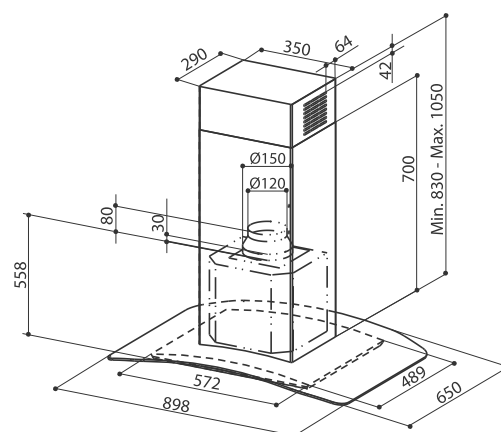



Glassy Isola/SP

- GLASSY ISOLA/SP EG8 X/V A90 cod. 110.0157.076

CHARACTERISTICS

Finish Finitura	Stainless steel / Glass Acciaio inox / Vetro
Controls Comandi	Electronic Elettronici
Lighting Illuminazione	Spotlights 4x20 W Faretti alogeni 4x20 W
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	900 mm.




PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3	INT
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	260	405	545	660
Pressure Pressione	360	450	480	500
Input Potenza assorbita	135	170	215	250
Noise level Rumorosità	45	56	63	68

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.243	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo
- cod. 112.0157.288	1 Baffle filter kit X (order 2 kits) Conf. 1 filtro Baffle X (ordinare 2 confezioni)
- cod. 112.0157.286	Silent kit - Silent kit
- cod. 112.0327.007	ENERGY Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY
- cod. 112.0185.276	FLL9 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting

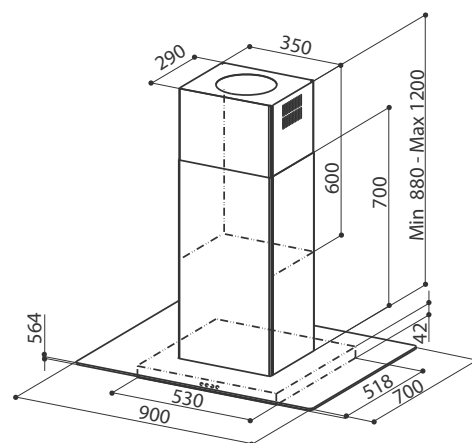



Stilo Isola/SP

- STILO ISOLA/SP EG8 X A90 cod. 110.0255.544
- STILO ISOLA/SP EG8 X A120 cod. 1110.0255.545

CHARACTERISTICS

Finish Finitura	Stainless steel Acciaio inox
Controls Comandi	Electronic Elettronici
Lighting Illuminazione	Spotlights 4x20 W Faretti alogeni 4x20 W
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	900 / 1200 mm.




PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3	INT
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	260	405	545	660
Pressure Pressione	360	450	480	500
Input Potenza assorbita	135	170	215	250
Noise level Rumorosità	45	56	63	68

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.243	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo
- cod. 112.0157.286	Silent kit - Silent kit
- cod. 112.0327.007	ENERGY Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY
- cod. 112.0185.276	FLL9 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting

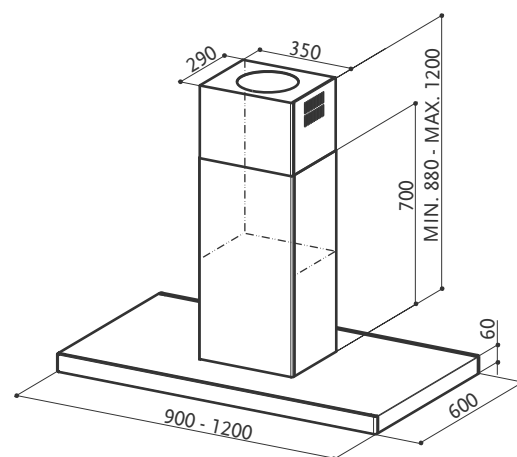

Corner design

Elegant, effective, a winning solution.
Corner kitchens are a reality.
They are carefully-made choices or a special need and require suitable hoods and household appliances.
Faber has created a special line harmonising corner kitchens with elegance.

Eleganti, efficaci, risolutive
L'angolo cottura a volte non è solo un modo di dire.
è una scelta precisa o un'esigenza particolare e richiede cappe ed elettrodomestici adatti.
Faber ha pensato ad una particolare linea che si armonizza con eleganza alle cucine ad angolo.





width 900x900 mm
larghezza 900x900 mm

Premio Angolo/SP

- PREMIO ANGOLO/SP EG8 X/V A90 cod. 110.0157.083

CHARACTERISTICS

Finish Finitura	Stainless steel / Glass Acciaio inox / Vetro
Controls Comandi	Electronic Elettronici
Lighting Illuminazione	Spotlights 4x20 W Faretti alogeni 4x20 W
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	900x900 mm.




PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3	INT
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	285	430	575	695
Pressure Pressione	360	450	480	500
Input Potenza assorbita	135	170	215	250
Noise level Rumorosità	47	56	62	67

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.243
 - cod. 112.0157.263
 - cod. 112.0157.284
 - cod. 112.0157.286
 - cod. 112.0327.007
 - cod. 112.0185.276
- F9 Charcoal filter** - Cartuccia carbone attivo
Upper chimney kit X - Kit camino superiore X
Corner adapter kit - Kit adattatore angolo
Silent kit - Silent kit
ENERGY Remote blower kit
 Kit aspirazione remota ENERGY
FLL9 Charcoal filter Long Lasting
 Cartuccia carbone attivo Long Lasting

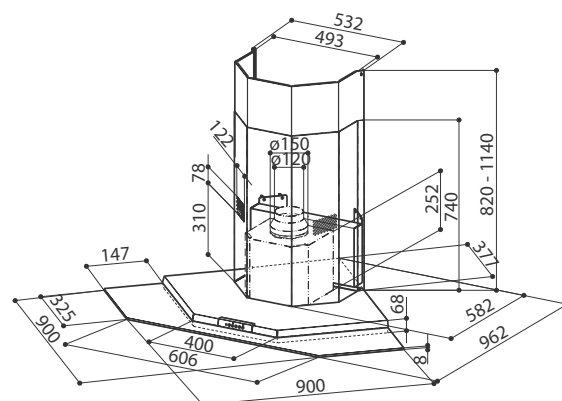



width 1000x1000 mm
larghezza 1000x1000 mm

Premio Angolo/SP

- PREMIO ANGOLO/SP EG8 X/V A100 cod. 110.0157.082

CHARACTERISTICS

Finish Finitura	Stainless steel / Glass Acciaio inox / Vetro
Controls Comandi	Electronic Elettronici
Lighting Illuminazione	Spotlights 4x20 W Faretti alogeni 4x20 W
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	1000x1000 mm.




PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3	INT
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	285	430	575	695
Pressure Pressione	360	450	480	500
Input Potenza assorbita	135	170	215	250
Noise level Rumorosità	47	56	62	67

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.243
 - cod. 112.0157.263
 - cod. 112.0157.273
 - cod. 112.0157.284
 - cod. 112.0157.286
 - cod. 112.0327.007
 - cod. 112.0185.276
- F9 Charcoal filter** - Cartuccia carbone attivo
Upper chimney kit X - Kit camino superiore X
Splashback X - Fondale X
Corner adapter kit - Kit adattatore angolo
Silent kit - Silent kit
ENERGY Remote blower kit
 Kit aspirazione remota ENERGY
FLL9 Charcoal filter Long Lasting
 Cartuccia carbone attivo Long Lasting

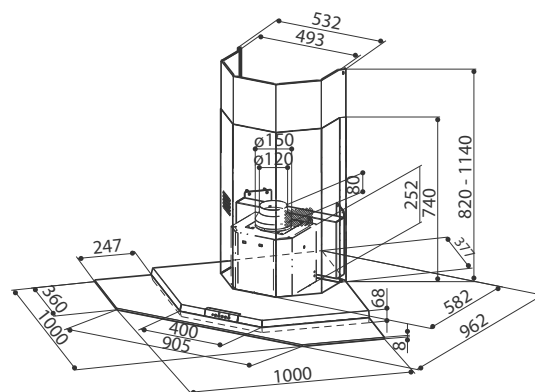



Stilo Angolo/SP

- STILO ANGOLO/SP EG8 X A100 cod. 110.0157.084

CHARACTERISTICS

Finish Finitura	Stainless steel Acciaio inox
Controls Comandi	Electronic Elettronici
Lighting Illuminazione	Spotlights 4x20 W Faretti alogeni 4x20 W
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	1000x1000 mm.




PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3	INT
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	285	430	575	695
Pressure Pressione	360	450	480	500
Input Potenza assorbita	135	170	215	250
Noise level Rumorosità	47	56	62	67

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.243	F9 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo
- cod. 112.0157.263	Upper chimney kit X - Kit camino superiore X
- cod. 112.0157.274	Splashback X - Fondale X
- cod. 112.0157.284	Corner adapter kit - Kit adattatore angolo
- cod. 112.0157.286	Silent kit - Silent kit
- cod. 112.0327.007	ENERGY Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY
- cod. 112.0185.276	FLL9 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting

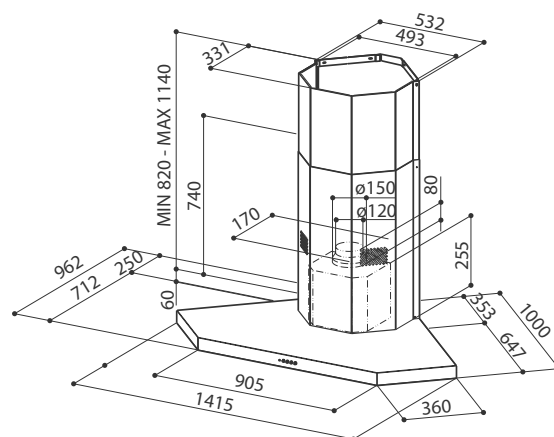



Solaris

- SOLARIS EG8 X A100 cod. 110.0157.085

CHARACTERISTICS

Finish Finitura	Stainless steel Acciaio inox
Controls Comandi	Electromechanical Elettromeccanici
Lighting Illuminazione	Spotlights 4x20 W Faretti alogeni 4x20 W
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	1000x1000 mm.




PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	260	405	705
Pressure Pressione	360	450	500
Input Potenza assorbita	135	170	250
Noise level Rumorosità	44	55	67

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.240	F8 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo
- cod. 112.0157.261	Upper chimney kit X - Kit camino superiore X
- cod. 112.0157.274	Splashback, 3 pieces X - Kit 3 fondali X
- cod. 112.0157.284	Corner adapter kit - Kit adattatore angolo
- cod. 112.0327.007	ENERGY Remote blower kit Kit aspirazione remota ENERGY
- cod. 112.0158.127	FHP8 Charcoal filter High Performance Cartuccia carbone attivo High Performance
- cod. 112.0185.278	FLL8 Charcoal filter Long Lasting Cartuccia carbone attivo Long Lasting

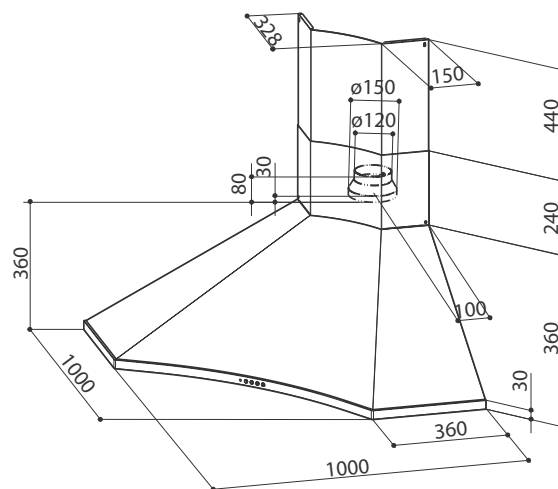





A close-up, low-angle shot of a modern, dark-colored kitchen hood. The hood has a sleek, minimalist design with sharp lines. A circular light fixture is embedded in the front panel, glowing with a warm, yellow light. The background is dark and out of focus, emphasizing the hood's form and the light source.

Classic

Discreet, rational, silent.

Classic hoods reduce the aesthetic impact of the hood in the kitchen and integrate perfectly with the cupboards.

An essential tool that's invisible to the eye.

Discrete, razionali, silenziose.

Le cappe classiche eliminano l'impatto estetico della cappa sulla cucina e si integrano perfettamente nei suoi pensili.

L'essenziale è invisibile agli occhi.



FABER





NEW TECHNOLOGY



discover **ENERGY SAVING**
and other technologies
scopri **ENERGY SAVING**
e le altre tecnologie

Stilnovo Lux

- **STILNOVO LUX X A60** cod. 110.0262.639
- **STILNOVO LUX X A90** cod. 110.0262.640
- **STILNOVO LUX X A120** cod. 110.0262.641

CHARACTERISTICS

Finish Finitura	Stainless steel Acciaio inox
Controls Comandi	Electronic Led Led elettronici
Lighting Illuminazione	LED Lights 2x1 W Faretti LED 2x1 W
Grease filter Filtro antigrasso	Stainless steel cassettes dishwasher safe Autoportanti inox lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	600 / 900 / 1200 mm.




PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3	INT
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	280	420	650	680
Pressure Pressione	360	450	480	500
Input Potenza assorbita	135	170	215	250
Noise level Rumorosità	46	50	62	66

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.243
 - cod. 112.0157.354
 - cod. 112.0158.129
 - cod. 112.0181.123
 - cod. 112.0327.007
 - cod. 112.0185.276
- F9 Charcoal filter** - Cartuccia carbone attivo
Remote control - Telecomando
Upper chimney kit H 602 - Kit camino superiore H 602
Upper chimney kit H 275 - Kit camino superiore H 275
ENERGY Remote blower kit
 Kit aspirazione remota ENERGY
FLL9 Charcoal filter Long Lasting
 Cartuccia carbone attivo Long Lasting

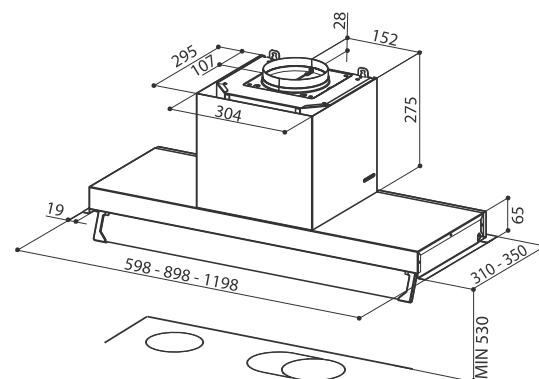



Intra Super

*ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS

*MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI

- INTRA SUPER X A60 cod. 110.0288.962
- INTRA SUPER X A90 cod. 110.0288.963
- INTRA SUPER X A120 cod. 110.0270.678

- INTRA SUPER EG6 X A60*
- INTRA SUPER EG6 X A90*
- INTRA SUPER EG6 X A120*

CHARACTERISTICS

Finish Finitura	Stainless steel Acciaio inox
Controls Comandi	Pull out Knob Pull out Knob
Lighting Illuminazione	Spotlights 2x20 W Faretti alogeni 2x20 W
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	600 / 900 / 1200 mm.

Stainless steel Acciaio inox
Pull out Knob Pull out Knob
Spotlights 2x20 W Faretti alogeni 2x20 W
Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
150 / 120 mm.
600 / 900 / 1200 mm.




(EG6 version optional)

PERFORMANCE

	1	2	3		1	2	3
Speed Velocità							
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	255	365	415		270	410	520
Pressure Pressione	190	205	220		190	265	290
Input Potenza assorbita	70	100	140		90	105	140
Noise level Rumorosità	55	62	66		54	60	67

ACCESSORIES

- cod. 112.0067.944	F3 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo
- cod. 112.0327.007	ENERGY Remote blower kit (EG6 version) Kit aspirazione remota ENERGY (versione EG6)
- cod. 112.0157.240	F8 Charcoal filter (EG6 version) Cartuccia carbone attivo (versione EG6)
- cod. 112.0158.127	FHP8 Charcoal filter High Performance (EG6 version) Cartuccia carbone attivo High Performance (versione EG6)
- cod. 112.0185.278	FLL8 Charcoal filter Long Lasting (EG6 version) Cartuccia carbone attivo Long Lasting (versione EG6)

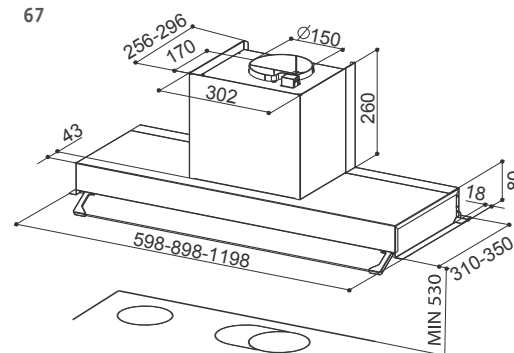

To be installed at a minimum distance from the hob of **53 cm.**
Installare ad una distanza minima dal piano cottura di **53 cm.**



Intra

- INTRA GR A60 cod. 110.0157.135

- INTRA GR A90 cod. 110.0157.136

CHARACTERISTICS


Finish Finitura	Light grey Grigio chiaro
Controls Comandi	Electromechanical Elettromeccanici
Lighting Illuminazione	Halogen lamps 2x28 W Lampade alogene 2x28 W
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	600 / 900 mm.

PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	235	340	410
Pressure Pressione	190	205	220
Input Potenza assorbita	70	100	145
Noise level Rumorosità	52	61	67

ACCESSORIES

- cod. 112.0067.944	F3 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo
---------------------	--

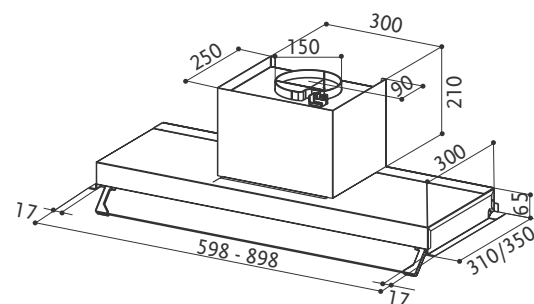





NEW TECHNOLOGY



discover **ENERGY SAVING**
and other technologies
scopri **ENERGY SAVING**
e le altre tecnologie

Inca Lux

- INCA LUX EG8 X A52 cod. 110.0327.652
- INCA LUX EG8 X A70 cod. 110.0327.653

CHARACTERISTICS


Finish Finitura	Stainless steel Acciaio inox
Controls Comandi	Electronic Led Led elettronici
Lighting Illuminazione	LED Lights 2x1 W Faretto LED 2x1 W
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	520 / 700 mm.

PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3	INT
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	310	470	595	660
Pressure Pressione	360	450	480	500
Input Potenza assorbita	135	170	215	250
Noise level Rumorosità	44	54	60	63

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.240	F8 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo
- cod. 112.0157.354	Remote control - Telecomando
- cod. 112.0327.007	ENERGY Remote blower kit
	Kit aspirazione remota ENERGY
- cod. 112.0158.127	FHP8 Charcoal filter High Performance
	Cartuccia carbone attivo High Performance
- cod. 112.0185.278	FLL8 Charcoal filter Long Lasting
	Cartuccia carbone attivo Long Lasting

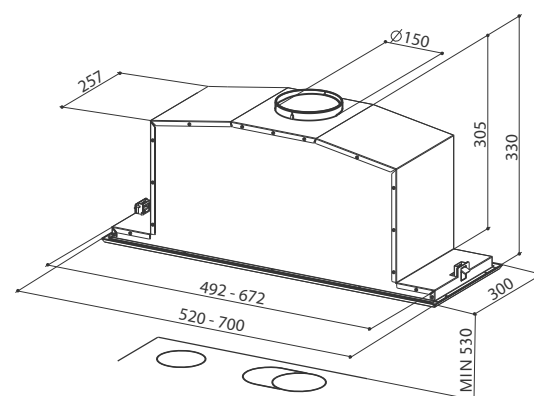

To be installed at a minimum distance
from the hob of **53 cm.**
Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di **53 cm.**




Inca Plus

- INCA PLUS HIP X A52 cod. 110.0157.119

- INCA PLUS HIP X A70 cod. 110.0157.120

CHARACTERISTICS	Finish Finitura	Stainless steel Acciaio inox		
	Controls Comandi	Electromechanical Elettromeccanici		
	Lighting Illuminazione	Halogen lamps 2x28 W Lampade alogene 2x28 W		
	Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie		
	Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.		
	Width Larghezza	520 / 700 mm.		
PERFORMANCE	Speed Velocità	1	2	3
	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	260	380	580
	Pressure Pressione	240	280	320
	Input Potenza assorbita	60	80	205
	Noise level Rumorosità	52	59	69

- cod. 112.0157.242 **F4 Charcoal filter** - Cartuccia carbone attivo

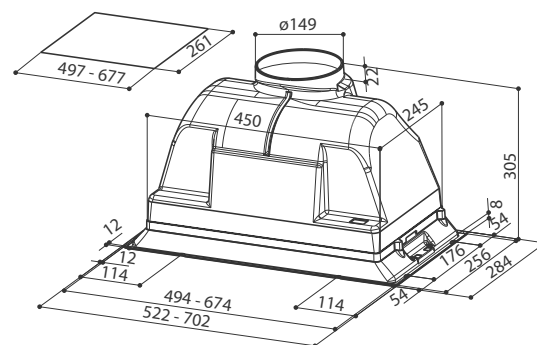



- INCA SMART C GR A52 cod. 110.0255.519
- INCA SMART C GR A70 cod. 110.0255.520

- INCA SMART HC X A52 cod. 110.0255.521
- INCA SMART HC X A70 cod. 110.0255.522

STAINLESS STEEL FRAME
TELAIO ACCIAIO INOX

Technical drawing of the base unit showing dimensions:

- Top view dimensions: 494 - 674, 522 - 702, 114, 114, 176, 236, 284.
- Side view dimensions: 12, 34, 12, 174, 200, 54, 54.
- Front view dimensions: 12, 114, 176, 236, 284.
- Other dimensions: 140, 67, 150, 450.

- cod. 112.0067.944 **F3 Charcoal filter** - Cartuccia carbone attivo

- INCA SMART GR A52 cod. 110.0255.517
- INCA SMART GR A70 cod. 110.0255.518



Inca Smart HCS

- INCA SMART HCS X A52
- INCA SMART HCS X A70

ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS
MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI

CHARACTERISTICS


Finish Finitura	Stainless steel Acciaio inox
Controls Comandi	Electromechanical Elettromeccanici
Lighting Illuminazione	Spotlights 2x20 W Faretti alogeni 2x20 W
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 mm.
Width Larghezza	520 / 700 mm.

PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3	INT
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	220	320	380	420
Pressure Pressione	200	230	240	250
Input Potenza assorbita	80	95	120	140
Noise level Rumorosità	54	63	65	67

ACCESSORIES

- cod. 112.0067.944	F3 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo
---------------------	--

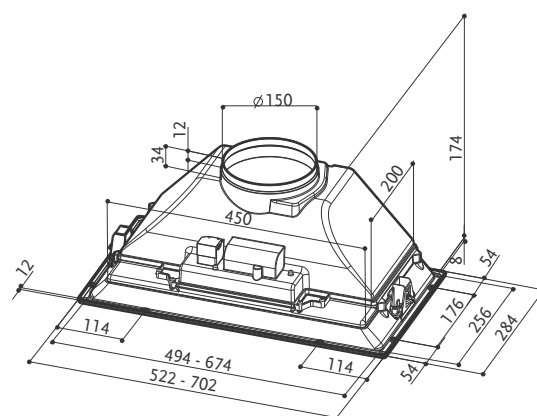



Scrigno

- SCRIGNO EG8 X A56 cod. 110.0157.129

- SCRIGNO EG8 X A86 cod. 110.0157.130

CHARACTERISTICS

Finish Finitura	Stainless steel Acciaio inox
Controls Comandi	Electromechanical Elettromeccanici
Lighting Illuminazione	Spotlights 2x20 W Faretti alogeni 2x20 W
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	560 / 860 mm.




PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	240	375	620
Pressure Pressione	360	450	500
Input Potenza assorbita	135	170	250
Noise level Rumorosità	42	54	66

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.240	F8 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo
- cod. 112.0327.007	ENERGY Remote blower kit
- cod. 112.0158.127	Kit aspirazione remota ENERGY
- cod. 112.0185.278	FHP8 Charcoal filter High Performance
	Cartuccia carbone attivo High Performance
	FLL8 Charcoal filter Long Lasting
	Cartuccia carbone attivo Long Lasting

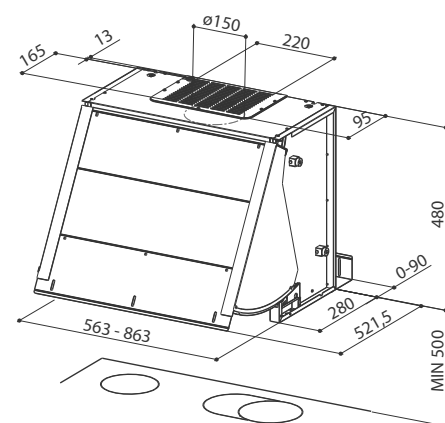

To be installed at a minimum distance
from the hob of **50 cm.**
Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di **50 cm.**



106/35 Plus

- 106/35 PLUS LG A56 cod. 110.0157.127
- 106/35 PLUS LG A86 cod. 110.0157.128

CHARACTERISTICS

Finish Finitura	Light grey Grigio chiaro
Controls Comandi	Electromechanical Elettromeccanici
Lighting Illuminazione	Spotlights 2x20 W Faretti alogeni 2x20 W
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	560 / 860 mm.




PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	250	360	450
Pressure Pressione	150	200	210
Input Potenza assorbita	70	100	145
Noise level Rumorosità	53	59	66

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.240
 - cod. 112.0327.007
 - cod. 112.0158.127
 - cod. 112.0185.278
- F8 Charcoal filter** - Cartuccia carbone attivo
ENERGY Remote blower kit
 Kit aspirazione remota ENERGY
FHP8 Charcoal filter High Performance
 Cartuccia carbone attivo High Performance
FLL8 Charcoal filter Long Lasting
 Cartuccia carbone attivo Long Lasting

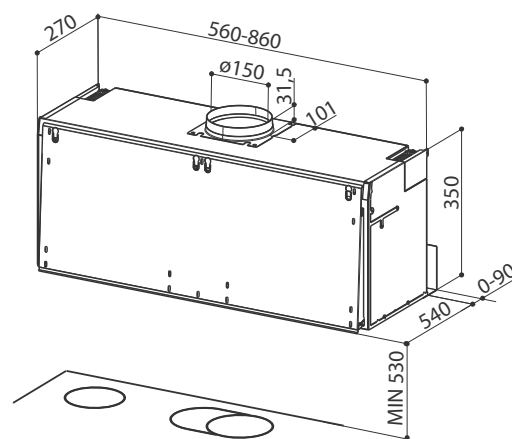

To be installed at a minimum distance
from the hob of **53 cm.**
Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di **53 cm.**



2108/45

- 2108/45 LG A60 cod. 110.0157.125
- 2108/45 LG A90 cod. 110.0157.126

CHARACTERISTICS


Finish Finitura	Light grey Grigio chiaro			
Controls Comandi	Electromechanical Elettromeccanici			
Lighting Illuminazione	Halogen lamps 2x28 W Lampade alogene 2x28 W			
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie			
Ø of air outlet Ø uscita aria	120 mm.			
Width Larghezza	600 / 900 mm.			Blowers 2 Motori

PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	265	320	540
Pressure Pressione	180	240	400
Input Potenza assorbita	65	90	240
Noise level Rumorosità	55	60	71

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.238	F1 Charcoal filter (order 2 pieces) Cartuccia carbone attivo (ordinare 2 pz)
---------------------	--

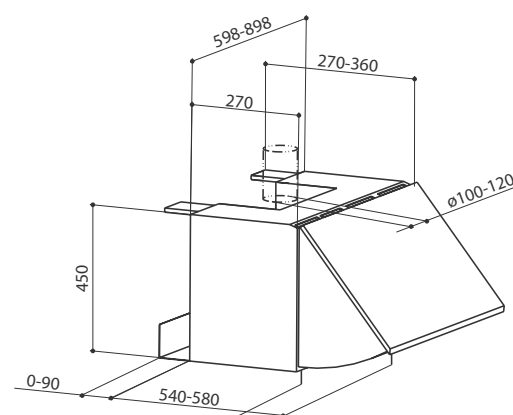



Omnia

- OMNIA GR/X A60 cod. 110.0157.121

- OMNIA GR/X A90 cod. 110.0157.122

CHARACTERISTICS


Finish Finitura	Grey / Stainless steel handle Grigio / Frontale acciaio		
Controls Comandi	Electromechanical Elettromeccanici		
Lighting Illuminazione	Low energy lights 2x9 W Lampade a basso consumo 2x9 W		
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie		
Ø of air outlet Ø uscita aria	120 mm.		
Width Larghezza	600 / 900 mm.	Blowers Motori	2

PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3	4
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	220	320	410	480
Pressure Pressione	130	260	280	300
Input Potenza assorbita	110	170	220	280
Noise level Rumorosità	48	56	62	65

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.241	F3 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo
---------------------	--

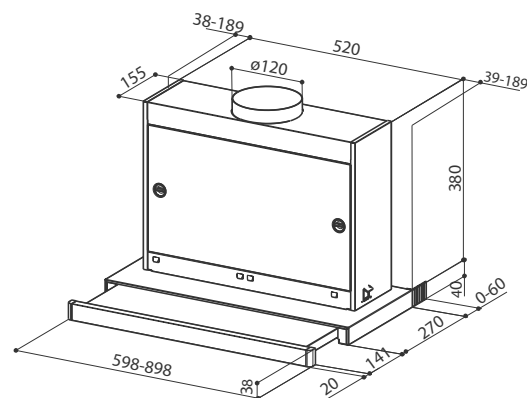



Maxima

- MAXIMA EG8 AM/X A60
- MAXIMA EG8 AM/X A90

ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS
MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI

CHARACTERISTICS

Finish Finitura	Metal aluminium / Stainless steel handle Alluminio metallizzato / Frontale acciaio
Controls Comandi	Electromechanical Elettromeccanici
Lighting Illuminazione	Spotlights 2x20 W Faretti alogeni 2x20 W
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	600 / 900 mm.




PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	270	430	680
Pressure Pressione	360	450	500
Input Potenza assorbita	135	170	250
Noise level Rumorosità	47	55	66

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.240	F8 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo
- cod. 112.0327.007	ENERGY Remote blower kit
	Kit aspirazione remota ENERGY
- cod. 112.0158.127	FHP8 Charcoal filter High Performance
	Cartuccia carbone attivo High Performance
- cod. 112.0185.278	FLL8 Charcoal filter Long Lasting
	Cartuccia carbone attivo Long Lasting

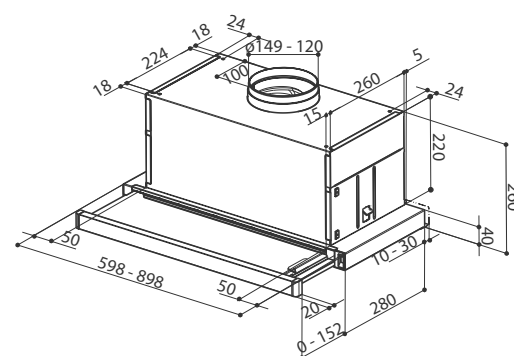



Flexa Glass

- FLEXA GLASS W A60
- FLEXA GLASS BK A60

ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS
MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI

CHARACTERISTICS


Finish Finitura	White / Glass handle - Black / Glass handle Bianco / Frontale vetro - Nera / Frontale vetro		
Controls Comandi	Electromechanical Elettromeccanici		
Lighting Illuminazione	Halogen lamps 2x28 W Lampade alogene 2x28 W		
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie		
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.		
Width Larghezza	600 mm.		

PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	190	250	300
Pressure Pressione	140	160	180
Input Potenza assorbita	65	90	125
Noise level Rumorosità	50	56	62

ACCESSORIES

- cod. 112.0067.944	F3 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo
---------------------	--

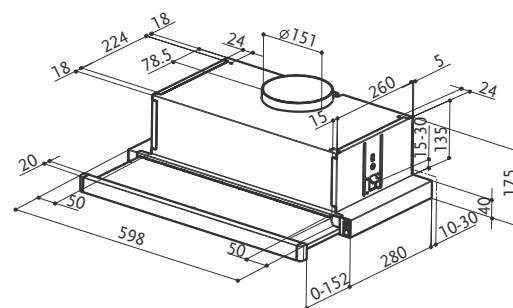



Flexa

- FLEXA BK A60 cod. 110.0255.514

- FLEXA W A60 cod. 110.0255.515

CHARACTERISTICS


Finish Finitura	Black - White Nero - Bianco
Controls Comandi	Electromechanical Elettromeccanici
Lighting Illuminazione	Halogen lamps 2x28 W Lampade alogene 2x28 W
Grease filter Filtro antigrasso	Synthetic Sintetici
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	600 mm.

PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	120	210
Pressure Pressione	90	165
Input Potenza assorbita	40	90
Noise level Rumorosità	42	55

ACCESSORIES

- cod. 112.0067.944	F3 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo
- cod. 112.0157.289	Synthetic filter kit - Confezione filtro sintetico

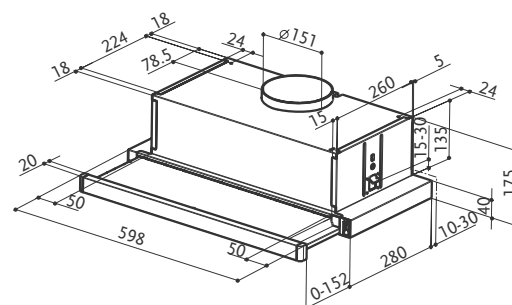



Available whit spotlights
Disponibile con faretti alogeni

Flexa

ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI

- FLEXA GR/X A50
- FLEXA GR/X A60
- FLEXA W A50
- FLEXA W A60

- FLEXA HIP GR/X A50
- FLEXA HIP GR/X A60
- FLEXA HIP W A50
- FLEXA HIP W A60

CHARACTERISTICS

Finish Finitura	Grey/stainless steel handle - White Grigio/maniglia inox - Bianco
Controls Comandi	Electromechanical Elettromeccanici
Lighting Illuminazione	Halogen lamps 2x28 W Lampade alogene 2x28 W
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	500 / 600 mm.


Grey/stainless steel handle - White Grigio/maniglia inox - Bianco
Electromechanical Elettromeccanici
Halogen lamps 2x28 W Lampade alogene 2x28 W
Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
150 / 120 mm.
500 / 600 mm.

PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3	1	2	3
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	190	250	300	220	320	420
Pressure Pressione	140	160	180	200	230	250
Input Potenza assorbita	65	90	125	80	95	140
Noise level Rumorosità	50	56	62	54	63	67

ACCESSORIES

- cod. 112.0067.944	F3 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo
---------------------	---

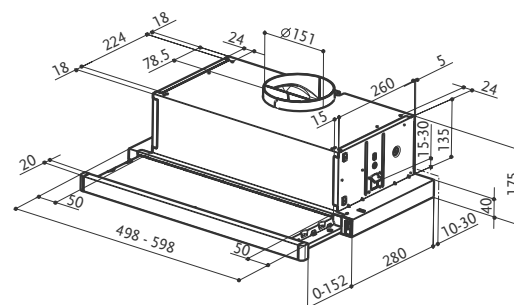



Flexa Vitro

- FLEXA VITRO W/X A60
- FLEXA VITRO W A60

ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS
MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI

CHARACTERISTICS


Finish Finitura	White/stainless steel handle - White Bianco/maniglia inox - Bianco
Controls Comandi	Electromechanical Elettromeccanici
Lighting Illuminazione	Halogen lamps 2x28 W Lampade alogene 2x28 W
Grease filter Filtro antigrasso	Synthetic Sintetici
Ø of air outlet Ø uscita aria	150 / 120 mm.
Width Larghezza	600 mm.

PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	190	250	300
Pressure Pressione	140	160	180
Input Potenza assorbita	65	90	125
Noise level Rumorosità	50	56	62

ACCESSORIES

- cod. 112.0067.944 **F3 Charcoal filter** - Cartuccia carbone attivo

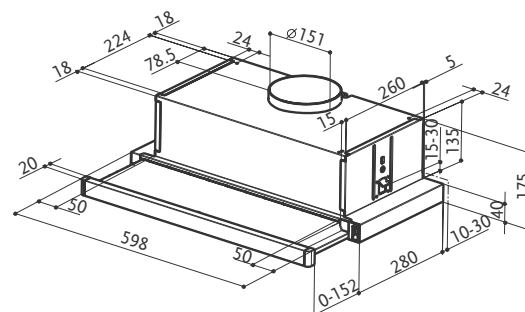



stainless steel
inox



TCH04 - 741

- TCH04 - 741 WH16A cod. 110.0156.674
- TCH04 - 741 WH19A cod. 110.0156.675
- TCH04 - 741 BK16A cod. 110.0156.681
- TCH04 - 741 BK19A cod. 110.0156.679

- TCH04 - 741 SS16A cod. 110.0156.678
- TCH04 - 741 SS18A cod. 110.0156.682
- TCH04 - 741 SS19A cod. 110.0156.684

CHARACTERISTICS


Finish Finitura	White - Black - Black body stainless steel strip Bianco - Nero - Scocca nera modanatura acciaio		
Controls Comandi	Electromechanical Elettromeccanici		
Lighting Illuminazione	Halogen lamps 1x28 W Lampade alogene 1x28 W		
Grease filter Filtro antigrasso	Synthetic Sintetici		
Ø of air outlet Ø uscita aria	120 mm.		
Width Larghezza	600 / 800 / 900 mm.	Blower Motore	1

PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	120	145	170
Pressure Pressione	70	90	100
Input Potenza assorbita	40	50	70
Noise level Rumorosità	49	54	58

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.238 **F1 Charcoal filter** - Cartuccia carbone attivo
- cod. 112.0157.289 **Synthetic filter kit** - Conf. filtro sintetico

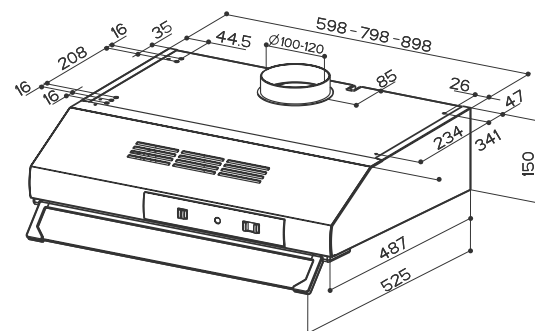



741 - 2740 Plus

ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI

- 741 PB X A50 - 741 PB W A50 - 741 PB BK A50
 - 741 PB X A60 - 741 PB W A60 - 741 PB BK A60
 - 741 PB X A70 - 741 PB W A70 - 741 PB BK A70
 - 741 PB X A80 - 741 PB W A80 - 741 PB BK A80
 - 741 PB X A90 - 741 PB W A90 - 741 PB BK A90

- 2740 PB BK A60 - 2740 PB W A60 - 2740 PB X A60
 - 2740 PB BK A70 - 2740 PB W A70 - 2740 PB X A70
 - 2740 PB BK A80 - 2740 PB W A80 - 2740 PB X A80
 - 2740 PB BK A90 - 2740 PB W A90 - 2740 PB X A90

CHARACTERISTICS

Finish Finitura	Stainless steel - White - Black Acciaio inox - Bianco - Nero		
Controls Comandi	Electromechanical Elettromeccanici		
Lighting Illuminazione	Halogen lamps 1x28 W Lampade alogene 1x28 W		
Grease filter Filtro antigrasso	Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie		
Ø of air outlet Ø uscita aria	100 / 120 mm.		
Width Larghezza	500 / 600 / 700 / 800 / 900 mm.	Blower Motore	1

Stainless steel - White - Black Acciaio inox - Bianco - Nero
Electromechanical Elettromeccanici
Halogen lamps 2x28 W Lampade alogene 2x28 W
Cassettes dishwasher safe Autoportanti lavabili in lavastoviglie
100 / 120 mm.

600 / 700 / 800 / 900 mm.	Blowers Motori	2
---------------------------	--------------------------	---


PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	105	150	200
Pressure Pressione	60	110	130
Input Potenza assorbita	35	55	85
Noise level Rumorosità	47	57	64

1	2	3
180	240	350
120	220	270
90	135	250
53	61	68

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.238	F1 Charcoal filter (order 2 pieces for 2740 Plus, 1 piece for 741) Cartuccia carbone attivo (ordinare 2 pezzi per 2740 Plus, 1 pezzo per 741)
---------------------	---

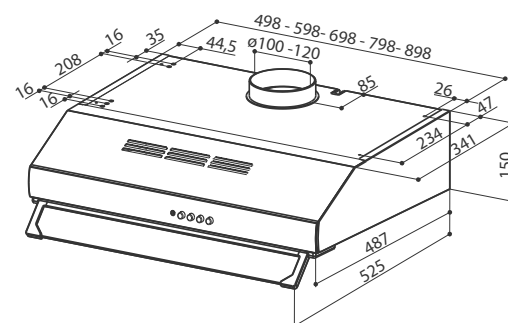



741 - 2740

ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS

MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI


*MODELLO DISPONIBILE PER IL MERCATO ITALIANO

- 741 X A50 - 741 W A50 - 741 BK A50
 - 741 X A60 - 741 W A60 - 741 BK A60
 - 741 X A70 - 741 W A70 - 741 BK A70
 - 741 X A80 - 741 W A80 - 741 BK A80
 - 741 X A90 - 741 W A90 - 741 BK A90

- 2740 X A60 cod. 110.0330.697*
 - 2740 X A90 cod. 110.0330.699*
 - 2740 X A70
 - 2740 X A80

- 2740 W A60 - 2740 BK A60
 - 2740 W A70 - 2740 BK A70
 - 2740 W A80 - 2740 BK A80
 - 2740 W A90 - 2740 BK A90

CHARACTERISTICS	Finish Finitura	Stainless steel - White - Black Acciaio inox - Bianco - Nero			Stainless steel - White - Black Acciaio inox - Bianco - Nero			
	Controls Comandi	Electromechanical Elettromeccanici			Electromechanical Elettromeccanici			
	Lighting Illuminazione	Halogen lamps 1x28 W Lampade alogene 1x28 W			Halogen lamps 2x28 W Lampade alogene 2x28 W			
	Grease filter Filtro antigrasso	Synthetic Sintetici			Metal Metallici			
	Ø of air outlet Ø uscita aria	100 / 120 mm.			100 / 120 mm.			
Width Larghezza	500 / 600 / 700 / 800 / 900 mm.			Blower Motore	1	600 / 700 / 800 / 900 mm.	Blowers Motori	2
PERFORMANCE	Speed Velocità	1	2	3	1	2	3	
	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	105	150	200	200	290	350	
	Pressure Pressione	60	110	130	160	230	300	
	Input Potenza assorbita	35	55	85	90	135	250	
	Noise level Rumorosità	47	57	64	55	61	66	
ACCESSORIES	- cod. 112.0157.238	F1 Charcoal filter (order 2 pieces for 2740, 1 piece for 741) Cartuccia carbone attivo (ordinare 2 pezzi per 2740, 1 pezzo per 741)						
	- cod. 112.0157.289	Only 741 models - Solo modelli 741 Synthetic filter kit - Conf. filtro sintetico						

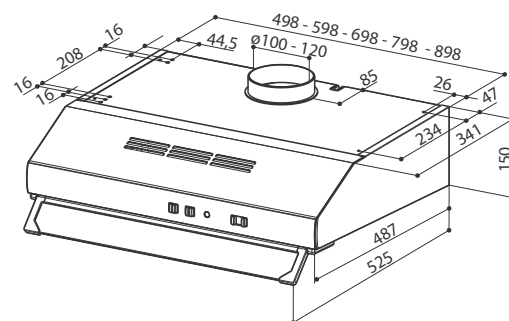



741 - 2740 Base

ADDITIONAL MODELS FOR EXPORT MARKETS
MODELLI AGGIUNTIVI PER MERCATI ESTERI

- 741 Base X A50	- 741 Base W A50	- 741 Base BK A50	- 2740 Base X A60	- 2740 Base W A60	- 2740 Base BK A60
- 741 Base X A60	- 741 Base W A60	- 741 Base BK A60	- 2740 Base X A70	- 2740 Base W A70	- 2740 Base BK A70
- 741 Base X A70	- 741 Base W A70	- 741 Base BK A70	- 2740 Base X A80	- 2740 Base W A80	- 2740 Base BK A80
- 741 Base X A80	- 741 Base W A80	- 741 Base BK A80	- 2740 Base X A90	- 2740 Base W A90	- 2740 Base BK A90
- 741 Base X A90	- 741 Base W A90	- 741 Base BK A90			

CHARACTERISTICS


Finish Finitura	Stainless steel - White - Black Acciaio inox - Bianco - Nero			Stainless steel - White - Black Acciaio inox - Bianco - Nero		
Controls Comandi	Electromechanical Elettromeccanici			Electromechanical Elettromeccanici		
Lighting Illuminazione	Halogen lamps 1x28 W Lampade alogene 1x28 W			Halogen lamps 2x28 W Lampade alogene 2x28 W		
Grease filter Filtro antigrasso	Synthetic Sintetici			Metal Metallici		
Ø of air outlet Ø uscita aria	100 / 120 mm.			100 / 120 mm.		
Width Larghezza	500 / 600 / 700 / 800 / 900 mm.	Blower Motore		1	600 / 700 / 800 / 900 mm.	Blowers Motori
						2

PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3	1	2	3
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	120	145	170	180	220	300
Pressure Pressione	70	90	100	120	190	230
Input Potenza assorbita	40	50	70	105	135	190
Noise level Rumorosità	49	54	58	55	60	64

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.238	F1 Charcoal filter (order 2 pieces for 2740 Base, 1 piece for 741) Cartuccia carbone attivo (ordinare 2 pezzi per 2740, 1 pezzo per 741)
- cod. 112.0157.289	Only 741 models - Solo modelli 741 Synthetic filter kit - Conf. filtro sintetico

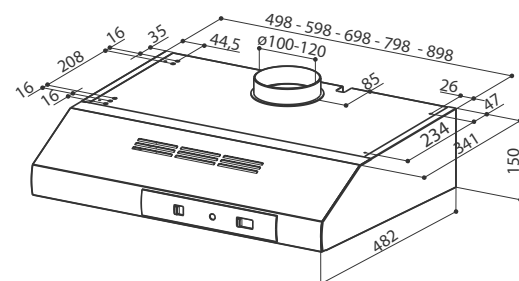



2156

- 2156 LG/X A60 cod. 110.0157.106

- 2156 LG/X A90 cod. 110.0157.107

CHARACTERISTICS


Finish Finitura	Light grey / Stainless steel grid Grigio chiaro / Griglia acciaio			
Controls Comandi	Electromechanical Elettromeccanici			
Lighting Illuminazione	Halogen lamps 2x28 W Lampade alogene 2x28 W			
Grease filter Filtro antigrasso	Metal Metallici			
Ø of air outlet Ø uscita aria	120 mm.			
Width Larghezza	600 / 900 mm.			Blowers 2 Motori

PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	240	285	310
Pressure Pressione	170	185	200
Input Potenza assorbita	100	120	150
Noise level Rumorosità	62	67	70

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.238	F1 Charcoal filter (order 2 pieces) Cartuccia carbone Attivo (ordinare 2 pezzi)
- cod. 112.0157.277	Glass front kit hoods 600 mm Kit Frontale cristallo cappe 600 mm
- cod. 112.0157.278	Glass front kit hoods 900 mm Kit Frontale cristallo cappe 900 mm
- cod. 112.0157.248	Metal grease filter 600 mm Filtro metallico cappe 600 mm
- cod. 112.0157.249	Metal grease filter 900 mm Filtro metallico cappe 900 mm

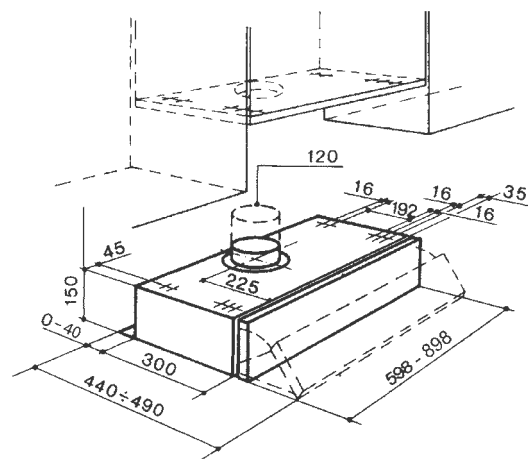



152 - 2152

- 152 LG A60 cod. 110.0157.088
 - 152 LG A90 cod. 110.0157.098
 - 152 LG/X A60 cod. 110.0157.101
 - 152 LG/X A90 cod. 110.0157.102

- 2152 LG A60 cod. 110.0157.099
 - 2152 LG A90 cod. 110.0157.100
 - 2152 LG/X A60 cod. 110.0157.103
 - 2152 LG/X A90 cod. 110.0157.105

CHARACTERISTICS


Finish Finitura	Light grey - Light grey / Stainless steel grid Grigio chiaro - Grigio chiaro / Griglia acciaio				Light grey - Light grey / Stainless steel grid Grigio chiaro - Grigio chiaro / Griglia acciaio				
Controls Comandi	Electromechanical Elettromeccanici				Electromechanical Elettromeccanici				
Lighting Illuminazione	Halogen lamps 1x28 W Lampade alogene 1x28 W				Halogen lamps 2x28 W Lampade alogene 2x28 W				
Grease filter Filtro antigrasso	Synthetic - Metal (LG/X) Sintetici - Metallici (LG/X)				Metal Metallici				
Ø of air outlet Ø uscita aria	120 mm.				120 mm.				
Width Larghezza	600 / 900 mm.				600 / 900 mm.				
	Blower 1 Motore					Blowers 2 Motori			

PERFORMANCE

Speed Velocità	1	2	3	1	2	3
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	115	140	160	190	225	235
Pressure Pressione	110	135	145	110	135	145
Input Potenza assorbita	40	50	70	80	100	140
Noise level Rumorosità	53	58	60	57	61	63

ACCESSORIES

- cod. 112.0157.238	F1 Charcoal filter (order: 1 piece for 1 motor hoods 2 pieces for 2 motor hoods) Cartuccia carbone Attivo (occorre 1 pz per cappe a 1 motore - 2 pz per cappe a 2 motori)
- cod. 112.0157.277	Glass front kit hoods 600 mm Kit Frontale cristallo cappe 600 mm
- cod. 112.0157.278	Glass front kit hoods 900 mm Kit Frontale cristallo cappe 900 mm
- cod. 112.0157.248	Only 152 LG model - Solo modello 152 LG
- cod. 112.0157.249	Metal grease filter 600 mm version - Filtro metallico versione 600 mm
- cod. 112.0157.289	Metal grease filter 900 mm version - Filtro metallico versione 900 mm Synthetic filter kit - Conf. filtro sintetico

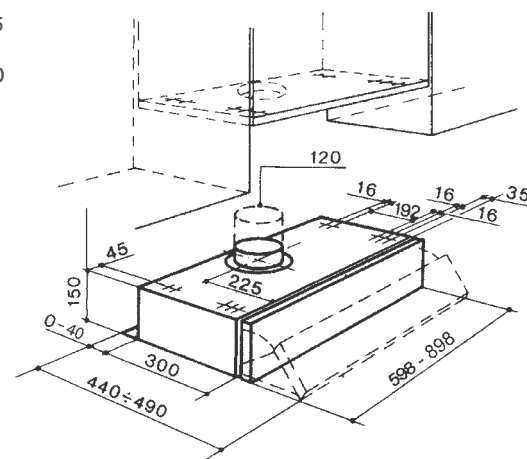




124

- 124 LG/X A90 cod. 110.0157.109

CHARACTERISTICS	Finish Finitura	Light grey / Stainless steel grid Grigio chiaro / Griglia acciaio		
	Controls Comandi	Electromechanical Elettromeccanici		
	Lighting Illuminazione	Halogen lamps 1x28 W Lampade alogene 1x28 W		
	Grease filter Filtro antigrasso	Metal Metallici		
	Ø of air outlet Ø uscita aria	120 mm.		
	Width Larghezza	600 / 900 mm.		
PERFORMANCE		Blower Motore		
	Speed Velocità	1	2	3
	Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	115	140	160
	Pressure Pressione	110	135	145
	Input Potenza assorbita	40	50	70
	Noise level Rumorosità	53	58	60
	- cod. 112.0157.238	F1 Charcoal filter - Cartuccia carbone attivo		

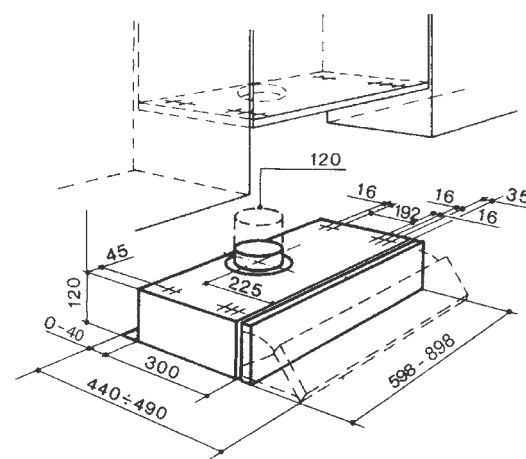- cod. 112.0157.238 **F1 Charcoal filter** - Cartuccia carbone attivo


Accessories

204






KIT FONDALE 60x63 P.15 X (600 mm) cod. 112.0157.270




- Conica
- Gyza
- Look
- Stilo/SP
- Stilux
- Synthesis
- Tender

KIT FONDALE 90x63 P.15 X (900 mm) cod. 112.0157.271




- Brio
- Conica
- Gyza
- Klima
- Reflex ACT
- Stilo/SP
- Stilo DX-SX/SP
- Stilux
- Strip
- Synthesis
- Tender

KIT FONDALE 120x63 P.15 X (1200 mm) cod. 112.0157.272



- Gyza
- Klima
- Look
- Reflex ACT
- Stilo/SP
- Stilo DX-SX/SP
- Tender


**CORNER / ANGOLO
KIT 3 FONDALI EGYZIA ANGOLO X cod. 112.0157.274**



- Solaris
- Stilo Angolo/SP

206

**ANGOLO / CORNER
KIT FONDALE PREMIO ANGOLO X cod. 112.0157.273**



- Premio Angolo/SP A100

RECYCLING VERSION KIT / KIT MODALITÀ FILTRANTE


KIT FILTRANTE WH cod. 112.0252.439

- Black Tie WH
- Eko XS WH

KIT FILTRANTE BK cod. 112.0252.442

- Black Tie BK
- Eko XS BK


KIT FILTRANTE X cod. 112.0327.632



- Black Tie
- Eko
- Eko XS
- Infinity
- Jolie
- Versus


GLASS FRONT / FRONTALE IN CRISTALLO

KIT FRONTALE H15 60 cm BK (600 mm) cod. 112.0157.277



- 152 - 2152
- 2156


KIT FRONTALE H15 90 cm BK (900 mm) cod. 112.0157.278



- 152 - 2152
- 2156

GLASS SUPPORT KIT / KIT SUPPORTO VETRO


KIT SUPPORTO VETRO cod. 112.0157.279



- Cylindra
- Cylindra Isola

CORNER ADAPTER / ADATTATORE ANGOLO

KIT ADATTATORE ANGOLO X cod. 112.0157.284



- Premio Angolo/SP
- Stilo Angolo/SP


GLASS KIT + GLASS SUPPORT / KIT VETRO + SUPPORTO VETRO

KIT VETRO CYLINDRA cod. 112.0157.281



- Cylindra


KIT VETRO CYLINDRA ISOLA cod. 112.0157.282



- Cylindra Isola


REMOTE BLOWER KIT / KIT ASPIRAZIONE REMOTA

ENERGY cod. 112.0327.007



- Bella
- Brio
- Cassiopea
- Cassiopea isola
- City
- Conica
- Cylindra
- Cylindra Gloss
- Cylindra Isola Gloss
- Cubia
- Cubia Gloss
- Cubia Isola
- Cubia Isola Gloss
- Eclipse
- Gemma
- Glove
- Heaven 2.0
- Heaven Glass 2.0
- Inca Lux
- Infinity
- Incline
- Jolie
- Matrix
- Maxima
- Nice
- Orizzonte Plus
- Orizzonte Plus Vetro
- Premio Angolo/SP
- Prestige Isola
- Ray
- Stilnovo Lux
- Stilo/SP
- Stilo Angolo/SP
- Stilo DX-SX/SP
- Stilo Isola/SP
- Strip
- Solaris
- Synthesis
- Tender
- Titano
- Tratto Isola/SP
- Veil


KIT REMOTE BLOWER FABULA cod. 112.0327.008

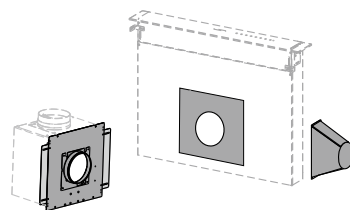

- Fabula

SILENT KIT / SILENT KIT

SILENT KIT (CON TUBO) cod. 112.0157.286

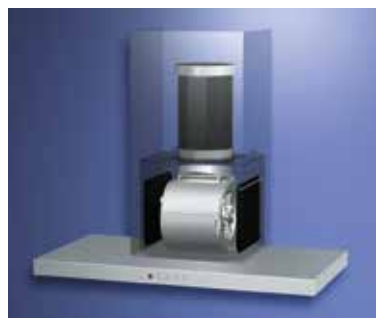

NOTE / ATTENZIONE
This accessory must be fitted when the hood is installed.
 Questo accessorio va montato al momento dell'installazione della cappa.

- Gemma - Glassy Isola/SP
- Nice - Premio Angolo/SP
- Ray - Stilo/SP
- Stilo Angolo/SP
- Stilo Isola/SP - Stilux
- Tratto Isola/SP

F-LIGHT DUCTING KIT / KIT ASPIRANTE F-LIGHT

KIT ASPIRANTE F-LIGHT cod. 112.0169.216



- Kaleidos
- Luxia
- Lybra
- Nest
- Vanilla
- Vertigo
- Zoom

FABER LIGHTING KIT / KIT ILLUMINAZIONE FABER

KIT 6 LAMP ALOGENA CHIARA
480lm G9 40W 230V cod. 112.0169.136

- Luxia
- Nest

KIT 6 LAMP RISP EN
2700K G9 7W 230V cod. 112.0169.137

- Kaleidos
- Vanilla
- Vertigo


REMOTE CONTROL / TELECOMANDO



TELECOMANDO cod. 112.0157.354


- Bella - Black Tie - Cassiopea - Cassiopea Isola - Cubia - Cubia Gloss
- Cubia Isola - Cubia Isola Gloss - Cylindra - Cylindra Gloss - Cylindra Isola
- Cylindra Isola Gloss - Discovery ACT - Eko XS - Fabula - Inca Lux
- Infinity - Infinity ACT - Jolie ACT - Look - Matrix - Orizzonte Plus
- Orizzonte Plus Vetro - Pretty ACT - Pretty Isola ACT - Reflex ACT
- Stilnovo Lux - Thalia

UPPER / SUPERIORE KIT PERLA H990 X cod. 112.0157.251



- Brio

UPPER / SUPERIORE KIT ARCO PLUS H990 X cod. 112.0157.258




- Tratto/SP

UPPER / SUPERIORE KIT H990 X cod. 112.0157.257

KIT H990 W cod. 112.0157.259

KIT H990 BK cod. 112.0157.260




- Gyza - Synthesis

- Synthesis


- Synthesis

UPPER / SUPERIORE KIT TENDER H990 X cod. 112.0157.262




- Tender

UPPER / SUPERIORE KIT SUP. STILNOVO H275 X cod. 112.0181.123




- Stilnovo Plus

UPPER / SUPERIORE KIT ALTO H990 X cod. 112.0157.252




- Bella - Discovery ACT
- Gemma - Incline
- Look - Nice
- Orizzonte Plus
- Orizzonte Plus Vetro
- Premio/SP
- Pretty ACT
- Ray - Reflex ACT
- Stilo/SP
- Stilo DX-SX/SP
- Stilux

UPPER / SUPERIORE KIT PREMIO ANGOLO H990 X cod. 112.0157.263




- Premio Angolo/SP
- Stilo Angolo/SP

UPPER / SUPERIORE KIT SOLARIS H990 X cod. 112.0157.261




- Solaris

UPPER / SUPERIORE KIT ISOLA H990 D370 X cod. 112.0157.267




- Cassiopea Isola
- Cylindra Isola

UPPER / SUPERIORE KIT SUP. ISOLA H700 X cod. 112.0157.268



- Tratto Isola/SP

CHIMNEYS / CAMINI

UPPER / SUPERIORE
KIT CONICA H910 X cod. 112.0157.269

- Conica

KIT CAMINO THALIA X cod. 112.0327.633

- Thalia

KIT CAMINO THALIA GREEN cod. 112.0329.929



- Thalia

KIT CAMINO THALIA PINK cod. 112.0329.961

- Thalia

KIT CAMINO THALIA CREAM cod. 112.0329.962

- Thalia


UPPER / SUPERIORE
KIT SUP. STILNOVO H602 X cod. 112.0158.129

- Stilnovo Plus

KIT A500+A500 X cod. 112.0250.289

- City - Cocktail WH
- Cocktail XS WH

KIT A500+A500 BK cod. 112.0250.290

- Cocktail BK
- Cocktail XS BK

BAFFLE FILTER / FILTRO BAFFLE

CONF.1 FILTRO LABIRINTO X cod. 112.0157.288



NOTE / ATTENZIONE
Order 2 or more filters according to hood's width.
Please refer to product pages.
Ordinare 2 o più confezioni a seconda della
larghezza della cappa. Fare riferimento a quanto
riportato nella scheda del modello.

- Glassy Isola/SP - Premio/SP - Stilo/SP
- Stilo DX-SX/SP - Stilux - Strip - Tratto/SP
- Tratto Isola/SP

SYNTHETIC FILTER / FILTRO SINTETICO


CONF.FILTRO SINTETICO cod. 112.0157.289



- Flexa
- Inca Smart
- TCH04 - 741
- 152 LG
- 741
- 741 Base


METAL GREASE FILTERS / FILTRI ANTIGRASSO METALLICI

KIT 2 FILTRI INCA SMART 52 cod. 112.0157.246




- Inca Smart

KIT 2 FILTRI INCA SMART 70 cod. 112.0157.247




- Inca Smart

CONF.1 FILTRO ESTRAIBILI 60 cod. 112.0157.248

1 MOTOR
- 152 LG2 MOTORS
- 2152
- 2156

CONF.1 FILTRO ESTRAIBILI 90 cod. 112.0157.249

1 MOTOR
- 152 LG2 MOTORS
- 2152
- 2156

SALVIETTE - PASTA



cod. 112.0157.293

Cleaning clothes kit CLIN&CLIN (5 pieces)
Conf. salviette pulizia CLIN&CLIN (5 pezzi)

cod. 112.0157.501

Revitalising paste 55 ml
Pasta rigenerante

cod. 112.0157.502

Revitalising paste 200 ml
Pasta rigenerante

NOTE / ATTENZIONE

- Cloths: minimum order 30 packagings or multiples of 30
- Salviette: ordine minimo 30 astucci o multipli di 30

- Paste: minimum order 10 pieces or multiples of 10 (55 ml)
- Pasta: ordine minimo 10 pezzi o multipli di 10 (conf 55 ml)

- Paste: minimum order 6 pieces or multiples of 6 (200 ml)
- Pasta: ordine minimo 6 pezzi o multipli di 6 (conf 200 ml)

HFH KIT / KIT HFH

CONF. C.A. HFH cod. 112.0327.631



- Bella - Gemma - Look - Nice - Orizzonte Plus
- Orizzonte Plus Vetro - Ray - Stilo/SP - Stilo DX-SX/SP - Stilux
*- Discovery ACT - Premio/SP - Pretty ACT
- Reflex ACT - Tratto/SP

*NOTE / *ATTENZIONE

Usable in location with minimum height of 250 cm
Utilizzabile in ambienti con altezza minima di 250 cm

CHARCOAL FILTERS / FILTRI AI CARBONI ATTIVI

F9 CONF.1 C.A.STILO-ALTO/2 cod. 112.0157.243



- Bella - Cassiopea - Cassiopea Isola
- Clear - Cubia Isola - Cubia Isola Gloss
- Cylindra - Cylindra Isola - Cylindra Gloss
- Cylindra Isola Gloss - Eclipse
- Gemma - Glassy Isola/SP - Glove
- Incline - Look - Look Isola - Nice
- Orizzonte Plus - Orizzonte Plus Vetro
- Premio/SP - Premio Angolo/SP
- Prestige - Prestige Isola - Ray
- Stilnovo Lux - Stilo/SP - Stilo DX-SX/SP
- Stilo Isola/SP - Stilo Angolo/SP - Stilux
- Tratto/SP - Tratto Isola/SP

F2 CONF.2 C.A.155x225 cod. 112.0157.241



- Omnia

F8 CONF.2 C.A.D196 H37 cod. 112.0157.240



- Black Tie - Brio - Carrè - City - Conica
- Cocktail - Cocktail XS - Cubia
- Cubia Gloss - Drop - Eko - Eko XS
- Gyza - Heaven 2.0 - Heaven Glass 2.0
- Infinity - Inca Lux - Jolie - Klima - Lithos
- Matrix - Maxima - Mirror - Scrinio
- Solaris - Strip - Synthesis - Tender
- Thalia - Titano - 106/35 Plus

F1 CONF.1 C.A.ROTONDA H20 cod. 112.0157.238

Order 2 filters for 2 motor hoods.

Per le cappe a 2 motori occorre ordinare 2 confezioni.



1 MOTOR


- 124
- 152
- 741
- 741 Base
- 741 Plus
- TCH04-741

2 MOTORS

- 2108/45
- 2152
- 2156
- 2740
- 2740 Base
- 2740 Plus

CHARCOAL FILTERS / FILTRI AI CARBONI ATTIVI

F4 KIT 2 C.A. 195x139 cod. 112.0157.242



- Inca Plus

F3 CONF. 2 C.A. SMILE cod. 112.0067.944



- Flexa
- Flexa Glass
- Flexa Vitro
- Inca Smart
- Inca Smart C - HC
- Inca Smart HCS
- Intra
- Intra Super
- Value

F12 CONF. C.A. FABULA cod. 112.0261.258



- Fabula

CHARCOAL FILTERS HIGH PERFORMANCE / FILTRI AI CARBONI ATTIVI HIGH PERFORMANCE

FHP8 CONF.2 C.A. HIGH PERFORMANCE cod. 112.0158.127



- Arkea - Black Tie - Brio - Carrè - City - Cocktail
- Cocktail XS - Conica - Cubia - Cubia Gloss - Drop
- Eko - Eko XS - Gyza - Heaven 2.0 - Heaven Glass 2.0
- Inca Lux - Jolie - Kaleidos - Klima - Lithos - Luxia
- Lybra - Matrix - Maxima - Mirror - Nest - Scrigno
- Solaris - Strip - Synthesis - Tender - Thalia
- Titano - Vanilla - Vertigo - Zoom - 106/35 Plus

HIGH PERFORMANCE

High-efficiency filter with a highly-concentrated carbon micro-granular structure that can guarantee more than 80% filtration capacity of intake fumes and a duration of up to 6 months, double that of a normal charcoal filter, making for economic savings of more than 20%

Filtro ad alta efficienza che grazie alla struttura in microgranuli di carbone ad alta concentrazione garantisce una capacità di filtrazione di oltre l'80% dei fumi aspirati ed una durata fino a 6 mesi, doppia rispetto ad un normale filtro ai carboni attivi, con un risparmio economico di oltre il 20%

FHP13 CONF.2 C.A. HIGH PERFORMANCE cod. 112.0329.927

- SkyLift

FHP14 CONF.2 C.A. HIGH PERFORMANCE cod. 112.0329.928

- SkyPad

CHARCOAL FILTERS LONG LASTING / FILTRI AI CARBONI ATTIVI LONG LASTING

FLL9 CONF.1 C.A. LONG LASTING EASY CUBE cod. 112.0185.276




- Bella - Cassiopea - Cassiopea Isola - Clear
- Cubia Isola - Cubia Isola Gloss - Cylindra
- Cylindra Isola - Cylindra Gloss
- Cylindra Isola Gloss - Eclipse - Gemma
- Glassy Isola/SP - Glove - Incline - Look
- Look Isola - Nice - Orizzonte Plus
- Orizzonte Plus Vetro - Premio/SP
- Premio Angolo/SP - Prestige
- Prestige Isola - Ray - Stilnovo Lux
- Stilo/SP - Stilo DX-SX/SP - Stilo Isola/SP
- Stilo Angolo/SP - Stilux
- Tratto/SP - Tratto Isola/SP

FLL8 CONF.2 C.A. LONG LASTING D196 H37 cod. 112.0185.278




- Arkea - Black Tie - Brio - Carrè - City - Cocktail
- Cocktail XS - Conica - Cubia - Cubia Gloss
- Drop - Eko - Eko XS - Gyza - Heaven 2.0
- Heaven Glass 2.0 - Inca Lux - Jolie - Kaleidos
- Klima - Lithos - Luxia - Lybra - Matrix - Maxima
- Mirror - Nest - Scrigno - Solaris - Strip
- Synthesis - Tender - Thalia - Titano - Vanilla
- Vertigo - Zoom - 106/35 Plus

TUBO TR 1500 cod. 112.0157.294




Flat duct TR 1500
220x55x1500 mm
Tubo rettangolare
TR 1500
220x55x1500 mm

RACCORDO RCR cod. 112.0157.295




Flat duct connector
Raccordo
congiunzione
rettangolare

RACCORDO RRC cod. 112.0157.296




**Round to rectangular
adapter**
Raccordo
rettangolare/circolare

RACCORDO RPR cod. 112.0157.297




Wall connector
Raccordo a parete
rettangolare

CURVA CRCV 90 REVERSIBILE cod. 112.0157.298




**90° verticale
reversibile**
Vertical 90° elbow bend
Curva rettangolare/
circolare

GIUNTO TONDO D150 cod. 112.0253.690




Round connector
Ø 150 mm
Giunto tondo
Ø 150 mm

CURVA CRV 90 cod. 112.0157.299




Vertical 90° bend
Curva rettangolare/
verticale 90°

CURVA CRO 90 cod. 112.0157.300




Horizontal 90° bend
Curva rettangolare/
orizzontale 90°

CURVA CRCO 90 REVERSIBILE cod. 112.0157.306



**Horizontal 90° elbow
bend**
Curva rettang./circ.
90°
orizzontale reversibile


TUBO TCF 130 cod. 112.0157.301



Flexible hose
Tubo flessibile
circolare

L = 1,5 m Ø 130 mm


TUBO TCF 150 L=1,5 M. cod. 112.0280.687



Flexible hose
Tubo flessibile
circolare


L = 1,5 m Ø 150 mm

RACCORDO RC 125-100 cod. 112.0157.302




Reducer
Raccordo riduzione
circolare

FASCETTA FRF cod. 112.0157.305




Bracket
Fascetta rettangolare
ferma tubo

RACCORDO FLESSIBILE RF 600 cod. 112.0280.685




Flexible connector
Raccordo flessibile

CURVA CC 90 cod. 112.0157.307




Right angle bend 90°
Ø 125 mm
Curva circolare 90° Ø
125 mm

GRIGLIA GDC 125 cod. 112.0157.303




Round louvred grille
Ø 125 mm
Griglia direzionale
esterna circolare fissa

CURVA TONDA 90° D150 cod. 112.0253.688




Right angle bend 90°
Ø 150 mm
Curva circolare 90°
Ø 150 mm

GRIGLIA GRE cod. 112.0157.304




Rectangular louvred grille
Griglia rettangolare
esterna

FLANGIA 2 FR cod. 112.0157.309




Flange
Flangia di rifinitura

TUBO TC 1000 cod. 112.0157.308




Round pipe TC 1000
Tubo TC 1000

TUBO D150 1000 cod. 112.0253.681



Round pipe TC 1000
Ø 150 mm
Tubo TC 1000
Ø 150 mm


NOTE / ATTENZIONE
Minimum order 10 pieces per code (or multiples of 10)
Ordine minimo 10 pezzi per codice (o multipli di 10)

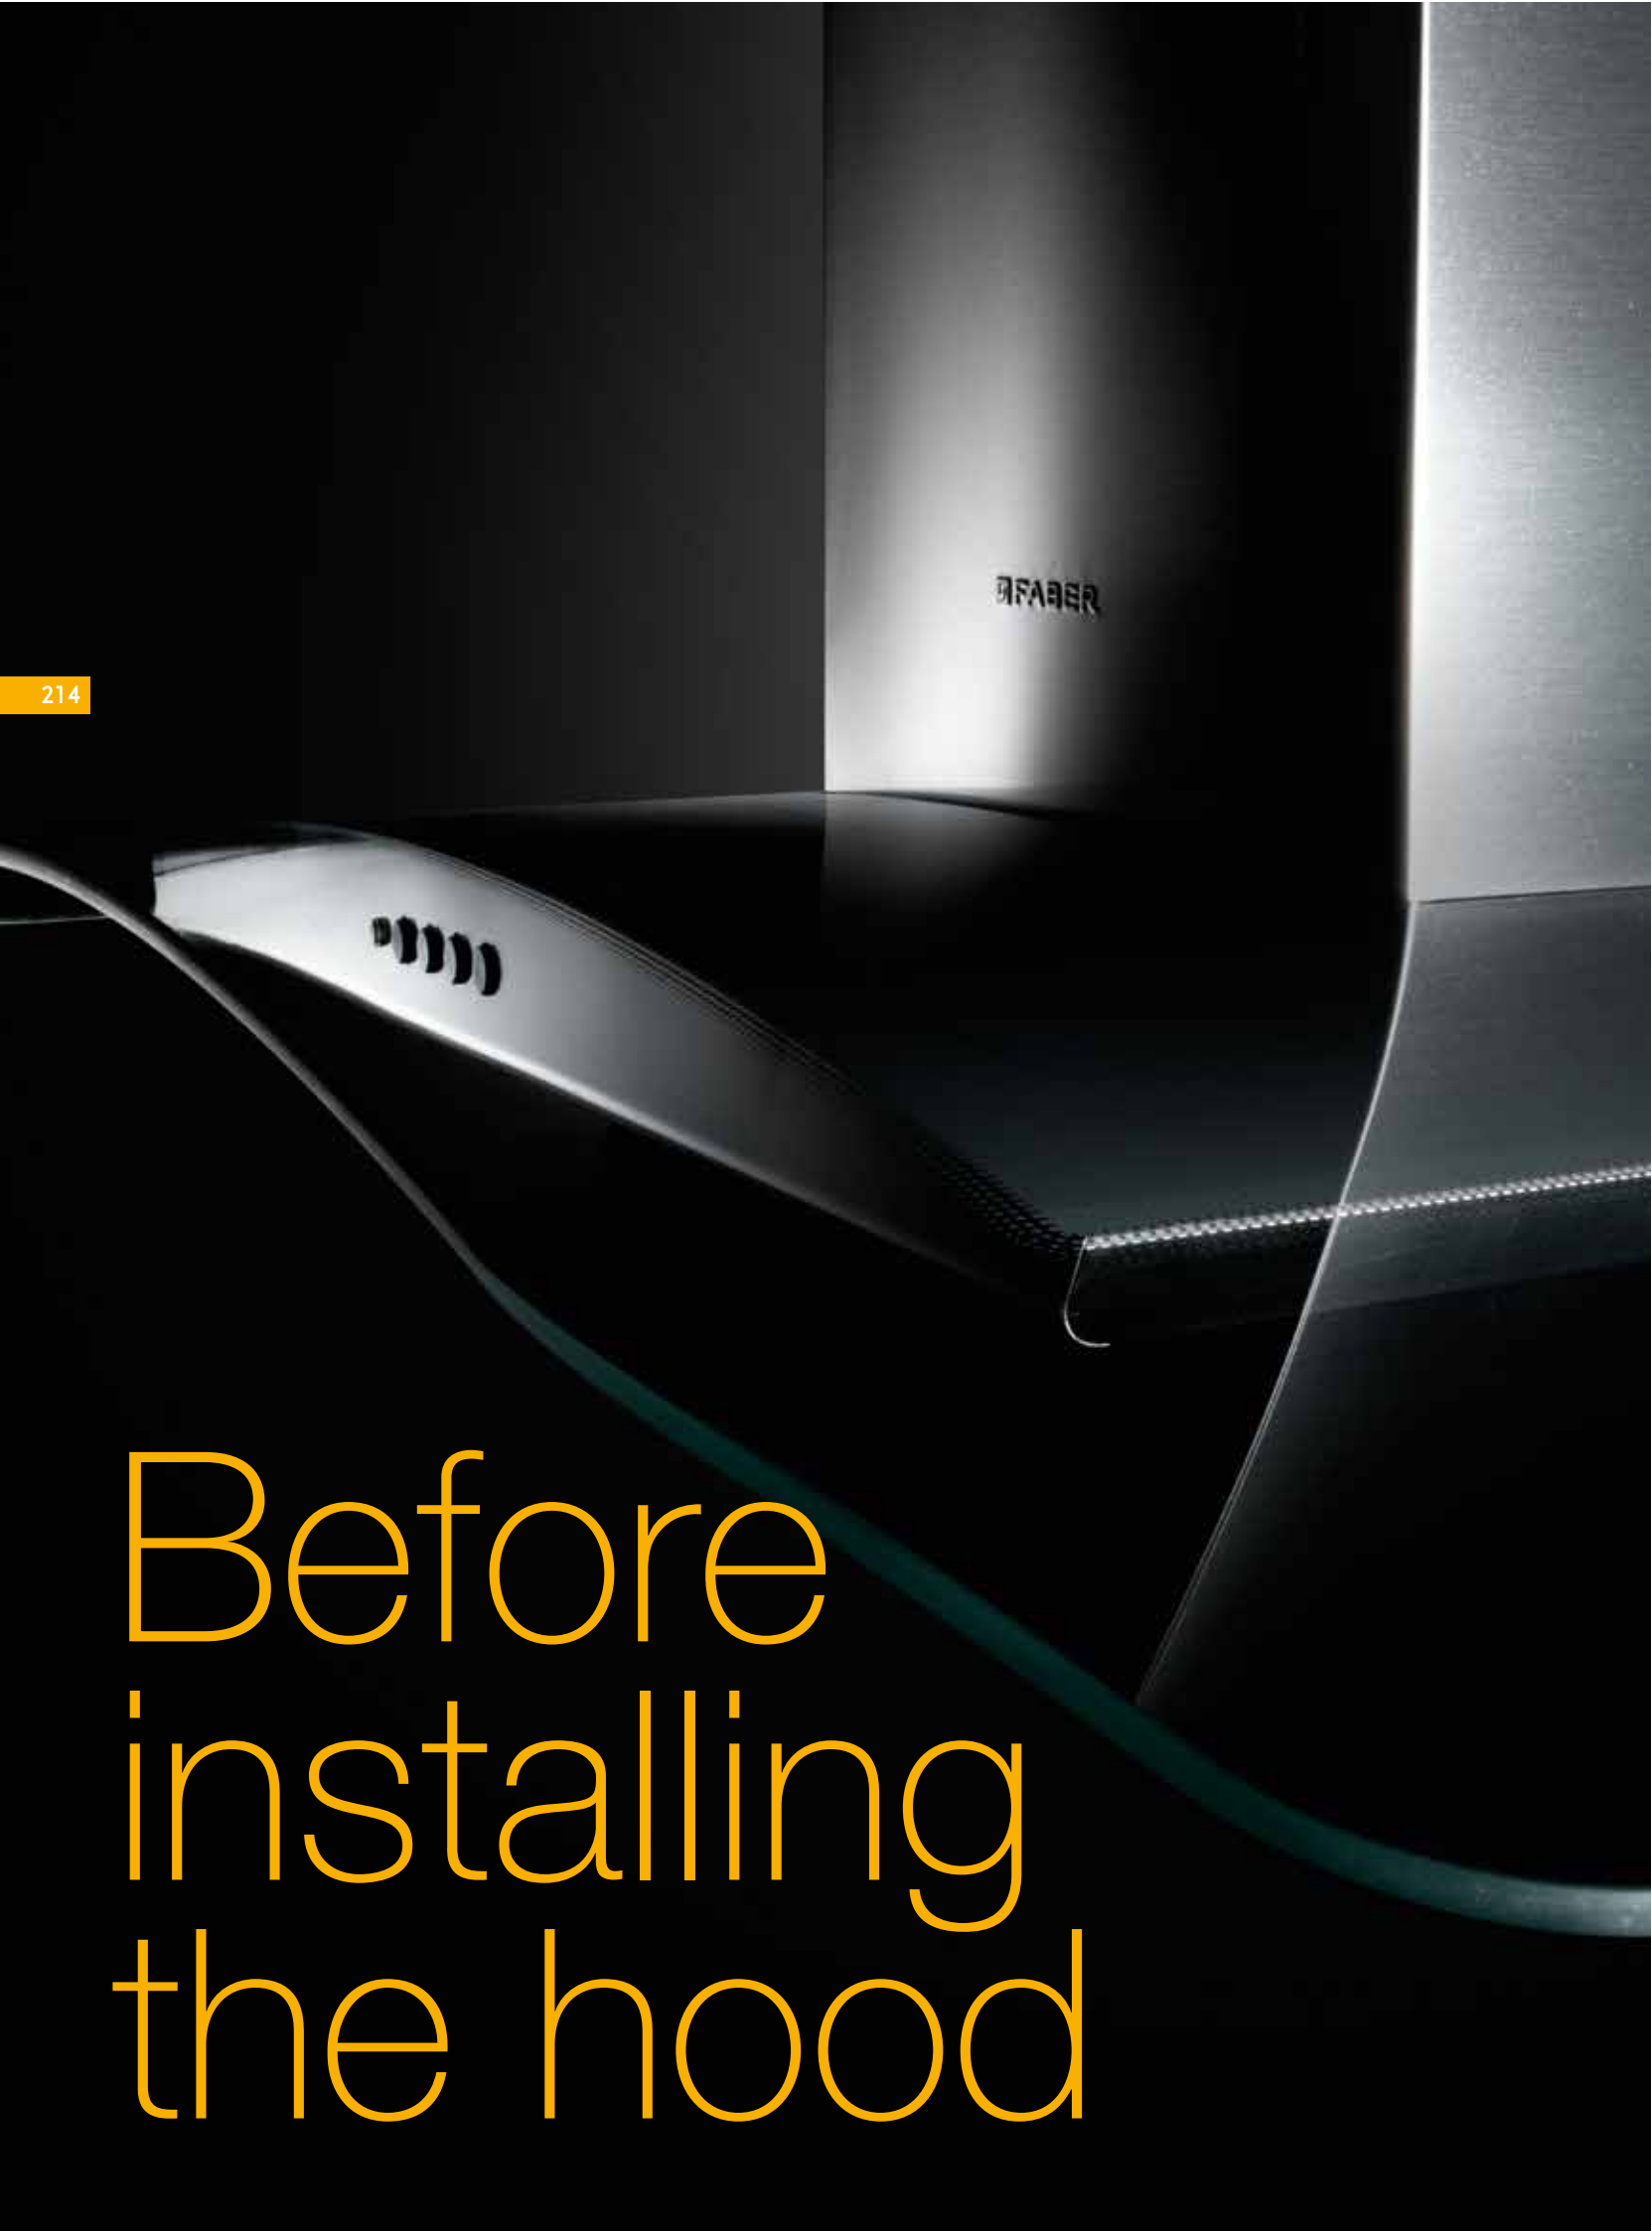

Before
installing
the hood

**The extraction hood expels fumes and steam out of the kitchen.
It is the most effective solution.**

La cappa aspirante espelle i fumi e i vapori aspirati fuori della cucina.
È la soluzione più efficace.

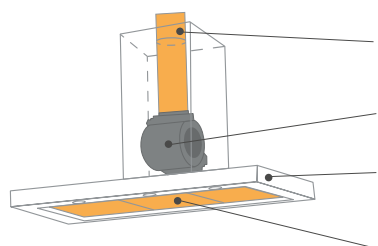


Air ducting system (brings air out)
Condotto di evacuazione (porta l'aria fuori)

Extraction group (sucks air)
Gruppo di aspirazione (aspira l'aria)


External body
Scocca esterna

Anti-grease filter (protects the motor from grease damage)
Filtro antigrasso (impedisce al grasso di danneggiare il motore)



**The recycling hood filters the fumes and steam from the air
and then returns it to the kitchen.**

La cappa filtrante aspira l'aria, ne filtra i fumi e i vapori, poi la
reimmette in cucina.

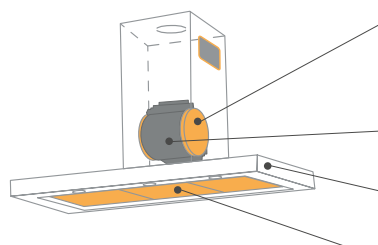


Charcoal filter
(filters the air from the odours - only with filtering hoods)
Filtro carbone
(filtra l'aria dagli odori - solo cappe filtranti)


Extraction group (sucks air)
Gruppo di aspirazione (aspira l'aria)

External body
Scocca esterna

Anti-grease filter (protects the motor from grease damage)
Filtro antigrasso (impedisce al grasso di danneggiare il motore)



Choose the right hood / Scegli la cappa giusta



**The necessary extraction capacity is determined by the volume
of the kitchen.**

**A powerful motor guarantees more silence and less energy
consumption because it's effectiveness at low speeds.**

- A hood does not create noise disturbance if its capacity is
sufficient without exceeding **55 dB(A)** of sound power.
- A powerful motor can be efficient even at lower, quieter speeds.

¹ Fan Handbook - F. Bleier 1998

Il volume della cucina determina la capacità d'aspirazione necessaria.
Una cappa efficace ricambia l'aria della cucina 10 volte in un'ora.¹

Un motore potente garantisce più silenzio e meno consumo ener-
getico perché è efficace alle basse velocità.

- Una cappa non disturba se aspira a sufficienza senza superare i **55 dB(A)** di potenza sonora.
- Un motore potente può essere efficace anche alle basse velocità
più silenziose.

¹ Fan Handbook - F. Bleier 1998

EFFECTIVENESS = $\text{m}^2 \text{ of the kitchen} \times \text{height of the kitchen} \times 10 \text{ changes of air}$

EFFICACIA = $\text{m}^2 \text{ della cucina} \times \text{altezza della cucina} \times 10 \text{ ricambi d'aria}$

Speed Velocità	1	2	3
Air capacity IEC point Capacità di aspirazione punto IEC	260	405	705
Pressure Pressione	360	450	500
Input Potenza assorbita	135	170	250
Noise level Rumorosità	44	55	67

**Example: A 15 m² kitchen which is 3 m tall requires a
hood which aspirates at least 450 m³/h.
In fact: 15 m² x 3 m x 10 = 450 m³/h**





**Now consult the performance table found in the
product catalogue. The hood is efficient if an equal
or higher capacity value is found in one of the speed
columns.**

Esempio: Una cucina di 15 m², alta 3 m ha bisogno di una
cappa che aspiri almeno 450 m³/h.
Infatti: 15 m² x 3 m x 10 = 450 m³/h

Ora consulta la tabella delle prestazioni nella scheda dei
prodotti.
La cappa è efficace se nella tabella trovi un valore di capa-
cità di aspirazione uguale o superiore in una delle colonne
delle velocità.

Proper installation begins with an inspection.
When choosing a hood, you should know:

La corretta installazione inizia dal sopralluogo.
 Per scegliere la cappa devi conoscere:



• **Kitchen volume** (which determines the necessary aspiration capacity).
 See section "Choosing the right hood."



• **Il volume della cucina** (che determina la capacità d'aspirazione necessaria).
 Vedi la sezione "scegli la cappa giusta"

• **Length of the cooking top** (the hood is generally as long as the cooking top area).

• **La larghezza del piano cottura** (la cappa è in genere larga come il piano cottura)

• **The position and distance of the exit hole** (very long and very curved right-angled tubes limit hood efficiency).

• **La posizione e la distanza del foro d'uscita** (tubazioni molto lunghe e con molte curve ad angolo retto limitano l'efficacia della cappa)



Italian D.M. 37/08 requires two aeration holes which communicate with the external wall in the presence of gas-working equipment.

1. an entrance hole for oxygenising the area, to be made in the lower part of the wall of the room which communicates externally.
 2. an exit hole for fume discharge, to be made in the upper part of the wall which communicates externally (or in a chimney flue dedicated exclusively to this use).
- If the hood aspirates, the exit hole can be used as a terminal conduit that carries the air outside.

Il D.M. 37/08 impone due fori di aerazione che comunicano con la parete esterna in presenza di apparecchiature a gas.


1. un foro in entrata per l'ossigenazione dell'ambiente da praticare nella parte bassa della parete che comunica all'esterno.
 2. un foro in uscita per lo scarico dei fumi da praticare nella parte alta della parete che comunica all'esterno (o in una canna fumaria dedicata esclusivamente a tale uso).
- Se la cappa è aspirante puoi utilizzare il foro d'uscita come terminale del condotto che porta l'aria all'esterno.

Product integrity

- Check the integrity of the hood upon opening.
 - Make sure that the hood is in good conditions and has not been damaged during transport.
 - The hood must arrive with its guarantee and instruction manual. Verify the receipt of any optionals (i.e. remote control).
- ATTENTION: Do not install the hood if it is damaged. Have it substituted at no charge with a new one, otherwise you may be required to pay for any service assistance. Do not remove any protective films prior to installation.**

Integrità all'apertura

- Verificare l'integrità della cappa all'apertura dell'imballo.
 - Assicurarsi che la cappa sia integra e non danneggiata nel trasporto.
 - La cappa deve avere garanzia e manuale di istruzioni a corredo. Verificare la presenza di eventuali optional (telecomando).
- ATTENZIONE: Non installare la cappa se danneggiata. Farla sostituire gratuitamente con una nuova, altrimenti si potrebbe dover pagare il servizio assistenza.**
 Non staccare le pellicole protettive prima dell'installazione.



Installation distance

The hood is to be installed at a minimum distance of 65 cm from the cooking top.

ATTENTION: the product guarantee will not be considered valid if this distance is not respected.

The hood may not reach declared performance levels if the distance from the cooking top exceeds 75 cm.

Some vertical-installation models (ex. Mirror, Matrix) are to be installed lower. Check the product's technical manual.

Distanza di installazione

La cappa va installata ad una misura minima di 65 cm. dal piano cottura, tranne in casi particolari per specifici prodotti (DCH34).

ATTENZIONE: la garanzia non è valida se tale distanza di sicurezza non è rispettata.

La cappa non garantisce le prestazioni dichiarate se la distanza dal piano cottura supera i 75 cm.

Inspection

1 - Turn on the motor

2 - Switch on the lights

If the hood is an extraction hood, verify that it is properly connected to the exit tubing.

If the hood is a filtering hood, verify that the charcoal filters have been inserted.

Collaudo

1 - Mettere in funzione il motore

2 - Accendere le luci

Se la cappa è aspirante verificare che sia ben collegata alla tubazione d'uscita.

Se la cappa è filtrante verificare che ci siano i filtri carbone.

First cleaning

• Remove the protective films

• Remove impurities with a damp sponge and a small amount of neutral soap

• Rinse with a damp cloth

• Dry with a soft cloth. If the hood is in stainless steel, continue with a steel glaze

• You can give stainless steel hoods a protective treatment with the Faber Clin&Clin tissue

Prima pulizia

• Staccare le pellicole protettive

• Eliminare le impurità con una spugna umida e poco sapone neutro

• Risciacquare con un panno umido


• Asciugare con un panno morbido, se la cappa è inox seguire la satinatura dell'acciaio

• Si può dare alla cappa inox un trattamento protettivo con la salvietta Faber Clin&Clin




Faber hoods are easy to install because they have:

Le cappe Faber ti aiutano nell'installazione perché hanno EASY CUBE:




• Hang the hood

• Appendere la cappa




• Align

• Mettere a squadra




• Connect tubing

• Collegare la tubazione




• Insert the chimney

• Inserire il camino



Switch on the hood a minute before cooking begins to create air flow that channels fumes and steam toward the aspiration surfaces.
If necessary, leave the hood switched on even after cooking is finished so that all steam and odours can be properly aspirated.

Accendere la cappa un minuto prima di iniziare a cucinare per creare un flusso d'aria che convogli fumi e vapori verso la superficie di aspirazione.
Lasciare, se serve, la cappa accesa anche dopo la cottura fino a che siano stati aspirati tutti i vapori e gli odori.



- Wash the metal anti-grease filters by hand or in the dishwasher every two months¹
 - Replace synthetic anti-grease filters every two months
 - Regular filter maintenance guarantees efficient hood use
- ATTENTION:** grease deposited on the filters is inflammable: be sure to perform regular maintenance

¹ These intervals of time refer to a regular use of the hood, approximately 3 hours per day

- Lavare a mano o in lavastoviglie ogni 2 mesi¹ i filtri antigrasso metallici
 - Sostituire ogni 2 mesi i filtri antigrasso sintetici, per un efficace utilizzo della cappa
 - Sostituire ogni tre mesi¹ i filtri antiodore (solo in versione filtrante)
- ATTENZIONE:** il grasso che si deposita sui filtri è incendiabile: effettuare sempre la loro manutenzione.

¹ Gli intervalli di tempo si riferiscono ad un uso normale della cappa, circa 3 ore al giorno

218



Hood cleaning

- Remove impurities with a damp sponge and a small amount of neutral soap²
- Rinse with a damp cloth
- Dry with a soft cloth, if the hood is in stainless steel, follow the steel brushing
- Clean the internal hood conduit once a year

² Acid-based cleaning products can damage hood surfaces

Pulire la cappa

- Eliminare le impurità con una spugna umida e poco sapone neutro²
- Risciacquare con un panno umido
- Asciugare con un panno morbido, se la cappa è inox seguire la satinatura del metallo
- Pulire il condotto interno della cappa una volta l'anno

² Prodotti per la pulizia a base acida possono danneggiare la superficie della tua cappa

Anti-odours filters / Filtri antiodore

3 YEARS
MAX



LONG LASTING FILTER

Faber has developed a new, re-usable active carbon filter. Thanks to the multi-layer technology, the Long Lasting filter further increases filtration efficiency, with the double layer using an initial pre-filtration to capture the largest particles, and a second, more concentrated filtration to guarantee optimal air cleanliness.

The filter can be washed in the dishwasher every 3-4 months¹, for a maximum of 3 years and dries at room temperature in a vertical position to allow the water to drain out. Alternatively, it can be placed in an oven at 50°C.

¹ Normal use cooker hood, by around 3 hours per day

FILTRO LONG LASTING

Faber ha sviluppato un nuovo filtro a carboni attivi che può essere utilizzato più volte. Grazie alla tecnologia multistrato il filtro Long Lasting aumenta ulteriormente l'efficacia di filtrazione, il doppio strato infatti, attraverso un pre-filtraggio iniziale, cattura le particelle più grosse e con un secondo filtraggio a maggiore concentrazione, garantisce una pulizia ottimale dell'aria.

Il filtro è lavabile in lavastoviglie ogni 3-4 mesi¹, per una durata massima di 3 anni e si asciuga a temperatura ambiente tenendolo in posizione verticale, per facilitare la fuoriuscita d'acqua, o in alternativa si può inserire in forno a temperatura di 50° C.

¹ Normale uso della cappa, circa 3 ore al giorno

6 MONTHS
MAX



HIGH PERFORMANCE

High-efficiency filter with a highly-concentrated carbon microgranular structure that can guarantee more than 80% filtration capacity of intake fumes and a duration of up to 6 months, double that of a normal charcoal filter, making for economic savings of more than 20%

HIGH PERFORMANCE

Filtro ad alta efficienza che grazie alla struttura in microgranuli di carbone ad alta concentrazione garantisce una capacità di filtrazione di oltre l'80% dei fumi aspirati ed una durata fino a 6 mesi, doppia rispetto ad un normale filtro ai carboni attivi, con un risparmio economico di oltre il 20%.

Clin & Clin cleaning line / Linea Clin & Clin per la pulizia



• Clin&Clin revitalising paste

Removes marks, spots and small rust stains caused by daily use, restoring a natural shine to steel surfaces.

• Pasta rigenerante Clin&Clin

Toglie gli aloni, le macchie, le piccole ossidazioni dovute all'uso quotidiano e ridona la naturale brillantezza alle superfici in acciaio.



• Clin&Clin protective tissues

Protect and maintain the beauty of steel surfaces over time. Practical and disposable. To be applied on clean, dry surfaces.

• Salvietta protettiva Clin&Clin

Protegge e mantiene nel tempo la bellezza delle superfici in acciaio. Pratiche e monouso si applicano su superfici già pulite ed asciutte.


Faber hoods benefit from 50 years of competence in the treatment of kitchen air.

- We were the first in the kitchen hood sector to obtain an **ISO 9001** company quality system certificate.
- System integrated with Quality, Safety and Environment certified by SGS respecting the **ISO 9001:2000, OHSAS 18001 and ISO 14001** norms.
- We have received the **SGS Excellence Certificate**, the absolute first in the world, number **001**.
- Principle international certification and approval organisations have authorised our laboratory for testing recognising the conformity of products with the strictest safety standards.
- All Faber hoods conform to European safety standards (**EC** mark of conformity), and have also been certified by the **IMQ**, a reliable, independent organisation further guaranteeing clients on quality (IMQ mark of security).

50 anni di competenza nel trattamento dell'aria in cucina


- Siamo stati i primi nel settore delle cappe per cucina ad ottenere la certificazione **ISO 9001** del sistema qualità aziendale.
- Il Sistema Integrato Qualità, Sicurezza, Ambiente è certificato dall'Ente SGS rispetto alle norme **ISO 9001:2000, OHSAS 18001 e ISO 14001**.
- Abbiamo l'Attestato di eccellenza **SGS**, il primo in assoluto nel mondo, il numero **001**.
- Tutte le cappe Faber sono conformi allo standard di sicurezza europeo (marchio **CE**), sono inoltre certificate dall'**IMQ**, un ente indipendente ed affidabile per garantire ulteriormente il cliente sulla loro qualità (marchio **IMQ**).

FABER HOODS ARE DESIGNED FOR SAFETY. LE CAPPE FABER SONO PROGETTATE PER LA SICUREZZA.



Hammered internal edges and tempered glass to avoid risks of cutting.

Bordi interni ribattuti e vetri temprati evitano rischi di taglio.



Thermo-protected motors and self-extinguishing plastics help avoid any risk of fire.
Electronics are solid state, cables and connections are all placed correctly to avoid electric shock or dangerous sparks.

Motori termoprotetti e plastiche autoestinguenti evitano rischi d'incendio.
Elettroniche allo stato solido, cablaggi e connessioni alloggiati correttamente evitano folgorazioni e pericolosi inneschi.

All Faber hoods have undergone safety and performance tests.

Aspiration and noise capacity have been measured according to standard norms:

- **EN 61591**
- **EN 60704-3**

unique specifications for surveying kitchen hood performance.
ATTENTION: Comparisons between different brand hoods should be carried out on complete data obtained according to these standards.

Tutte le cappe Faber sono sottoposte ai test di sicurezza e di verifica delle prestazioni.

La capacità d'aspirazione e la rumorosità sono misurate secondo le norme:

- **EN 61591**
- **EN 60704-3**

le uniche specifiche per rilevare le prestazioni delle cappe da cucina.
ATTENZIONE: I confronti tra cappe di marche differenti vanno fatti su dati completi ottenuti secondo queste norme.

The Faber laboratory is NEMKO and IMQ certified.

Il laboratorio Faber è certificato NEMKO e IMQ.

Our toll free number can be reached from Monday to Friday from 8am to 7.30pm and Saturday from 8am to 2pm for the following service assistance:

- Information about shop branches
- Information about where to purchase spare parts and accessories
- Product or service complaints.

Faber Technical Assistance service can be reached at: national number*.

This service is active from Monday to Friday from 8am to 7.30pm and Saturday from 8am to 2pm. After having analysed the request received, we will put the user in direct contact with the nearest Faber service department.


Il nostro Numero Verde si può contattare dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.30 ed il sabato dalle 8.00 alle 14.00 per i seguenti servizi:

- Informazioni sui punti vendita
- Informazioni su dove acquistare ricambi e accessori
- Lamentele sui prodotti o sul servizio.

Il servizio **Assistenza Tecnica Faber** risponde al numero unico* nazionale.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.30 ed il sabato dalle 8.00 alle 14.00.

Dopo aver analizzato la richiesta, provvede a mettere l'utente in contatto diretto con il centro assistenza Faber più vicino.

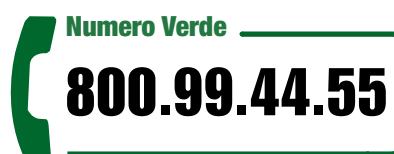

*** The cost for a call from a fixed Telecom Italia telephone line, without received call unit costs and independent of distance, is 14.25 Euro cents per minute without IVA tax included from Monday to Friday from 8am to 1pm and 5.58 Euro cents per minute without IVA tax included during other times and on holidays. For telephone calls originating from other phone company lines, enquire within the client service prices offered by that company.**

* Il costo della chiamata da telefono fisso di Telecom Italia, senza scatti alla risposta e indipendentemente dalla distanza, è di 14,25 centesimi al minuto IVA inclusa, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e sabato dalle 8.00 alle 13.00, e di 5,58 centesimi al minuto IVA inclusa negli altri orari e nei festivi. Per le chiamate originate da rete di altro operatore, i prezzi sono forniti dal servizio clienti dell'operatore utilizzato.

Faber Technical Assistance is also active in the following European countries:

- Austria
- Belgium
- Croatia
- Denmark
- Eire
- Finland
- France
- Germany
- Great Britain
- Greece
- Luxemburgo
- Norway
- Holland
- Poland
- Portugal
- Russia
- Slovakia
- Spain
- Sweden
- Switzerland (Canton Ticino - Losanna)
- Turkey

L'Assistenza Tecnica Faber è attiva anche nei seguenti Paesi europei:

- Austria
- Belgio
- Croazia
- Danimarca
- Irlanda
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Gran Bretagna
- Grecia
- Lussemburgo
- Norvegia
- Olanda
- Polonia
- Portogallo
- Russia
- Slovacchia
- Spagna
- Svezia
- Svizzera (Canton Ticino - Losanna)
- Turchia

Check the website www.faberspa.com for phone numbers

I riferimenti telefonici li trovi sul sito www.faberspa.com

All Faber products are covered with a 2-year "Full guarantee" that covers any compliant defects which might be revealed on the hood over this period.

This guarantee does not cover defects not attributable to Faber such as those caused by erred installation, by any use not compliant with the instructions detailed in the instruction manual or by damage caused during transport.

Tutti i prodotti Faber sono coperti da una garanzia di 2 anni "Full guarantee" che copre eventuali difetti di conformità che si dovessero manifestare sulla cappa in questo periodo.

La garanzia non copre difetti non imputabili a Faber come quelli derivanti dall'errata installazione o dall'uso non conforme a quanto riportato nel manuale istruzioni o danni da trasporto.

The performance shown in this catalogue is declared in accordance with the new Code of Conduct signed by the most qualified European manufacturers members of CECED (European Committee of Domestic Equipment Manufacturers), a strict code for transparency which establishes clear rules to measure air flow and noise level for hoods, common to all cooker hoods manufacturers:

- air capacity according to IEC/EN 61591 method
(with the hood fitted using a ducting pipe)
- noise level according to IEC/EN 60704-3 method (sound power)

I dati di prestazione dichiarati in questo catalogo sono stati misurati secondo il nuovo Codice di Condotta sottoscritto dai più qualificati costruttori europei in ambito CECED (Associazione Europea Produttori Apparecchi Domestici e Professionali), un rigoroso codice a favore della trasparenza che stabilisce per i dati di capacità e rumorosità delle cappe chiare regole di misurazione, comuni a tutti i produttori:

- capacità di aspirazione secondo il metodo IEC/EN 61591
(cappa in versione aspirante, quindi con tubazione di uscita aria)
- rumorosità secondo il metodo IEC/EN 60704-3 (potenza sonora)

FINISHES | FINITURE

AM/X	metal aluminium/stainless steel handle alluminio metallizzato/frontale inox
BK	black nero
BKL	black lux nero lux
GM	metal grey grigio metallizzato
GR	grey grigio
GR/X	grey/stainless steel handle grigio/maniglia inox
LG	light grey grigio chiaro
LG/X	light grey/stainless steel handle grigio chiaro/maniglia inox
MX	black body/stainless steel strip scocca nera/modanatura inox
WH	white bianco
WP	pearled paint bianco perlato
X	stainless steel acciaio inox
X/V	stainless steel/glass acciaio inox/vetro

TECHNOLOGICAL PLUS | PLUS TECNOLOGICI



